

Installation Instructions  
Instrucciones de Instalación  
Instructions d'Installation  
English / Español / Français

# Kenmore®

## Front Load Washer

## Lavadora a Cargo Frontal

## Laveuse à Chargement Frontal

P/N 137630800 A (1308)  
Sears Brands Management Corporation  
Hoffman Estates, IL 60179 U.S.A.  
[www.kenmore.com](http://www.kenmore.com)  
[www.sears.com](http://www.sears.com)

Sears Canada Inc.  
Toronto, Ontario, Canada M5B 2C3  
[www.sears.ca](http://www.sears.ca)



# Important Safety Instructions

## **WARNING**

Please read all instructions before using this washer.

## Recognize safety symbols, words and labels

Safety items throughout this manual are labeled with a **WARNING** or **CAUTION** based on the risk type as described below:

### Definitions

 This is the safety alert symbol. It is used to alert you to potential personal injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury or death.

## **DANGER**

DANGER indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

## **WARNING**

WARNING indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

## **CAUTION**

CAUTION indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.

## **IMPORTANT**

IMPORTANT indicates installation, operation or maintenance information which is important but not hazard-related.

## Table of Contents

Important Safety Instructions.....	2-3
Installation Requirements.....	4-5
Washer Dimensions.....	6
Unpacking Washer.....	7-8
Installation Instructions.....	9-10
Accessories .....	11
Español.....	12
Français.....	22



## Installation Checklist

### Shipping Hardware

- Foam shipping support (under wash tub) removed and stored
- Shipping bolts and spacers removed from rear of appliance and stored
- Hole plugs (shipped in bag in drum) installed in holes in backsheet

### Leveling

- Washer is level, side-to-side and front-to-back
- Cabinet is setting solid on all corners

### Water Supply

- Use only new hoses and verify rubber sealing washers are installed
- HOT supply is connected to HOT inlet and COLD supply is connected to COLD inlet
- HOT and COLD water supply turned on
- No leaks present at water supply connections or appliance inlet connections - recheck in 24 hours

### Drain

- Stand pipe or wall drain height minimum 24"
- Anti-siphon disc (shipped in drum) installed on drain hose
- Drain hose secured in place with cable tie (shipped in drum)

### Electrical Power

- House power turned on
- Washer plugged in

### Final Checks

- Installation Instructions and Use and Care Guide* have been read thoroughly
- Door locks and water enters drum when cycle starts

# Important Safety Requirements

## NOTE

The electrical service to the washer must conform with local codes and ordinances and the latest edition of the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, or in Canada, the Canadian electrical code C22.1 part 1.

## WARNING

### SUFFOCATION HAZARD

Destroy the carton and plastic bags after the washer is unpacked. Children might use them for play. Cartons covered with rugs, bedspreads, or plastic sheets can become airtight chambers causing suffocation. Place all materials in a garbage container or make materials inaccessible to children.

## CAUTION

### EXCESSIVE WEIGHT HAZARD

To avoid back or other injury, have more than one person move or lift the washer.

## WARNING

### FIRE HAZARD

Do not stack a dryer on top of washer already installed on pedestal. Do not stack washer on top of dryer. Do not stack washer on top of another washer.

## WARNING

### FIRE HAZARD

For your safety the information in this manual must be followed to minimize the risk of fire or explosion or to prevent property damage, personal injury or loss of life. Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.

## IMPORTANT

The instructions in this manual and all other literature included with this washer are not meant to cover every possible condition and situation that may occur. Good safe practice and caution MUST be applied when installing, operating and maintaining any appliance.

Maximum benefits and enjoyment are achieved when all the Safety and Operating Instructions are understood and practiced as a routine with your laundering tasks.

**Save these instructions  
for future reference.**

# Pre-Installation Requirements


Tools and materials needed for installation:



Adjustable wrench



3/8" or 10 mm  
box wrench




Ratchet and  
socket set

AND



Adjustable  
pliers

AND



Carpenter's level



Inlet hose (x2)



## NOTE

Hoses are not included with washer purchase. See "Accessories" section for various inlet hose kits to fit your specific installation.

# Installation Requirements

## Electrical system requirements


CIRCUIT - Individual, properly polarized and grounded 15 amp. branch circuit fused with 15 amp. time delay fuse or circuit breaker.

POWER SUPPLY - 2 wire, with ground, 120 volt single phase, 60 Hz, Alternating Current.

### NOTE

Because of potentially inconsistent voltage capabilities, the use of this washer with power created by gas powered generators, solar powered generators, wind powered generators or any other generator other than the local utility company is not recommended.

OUTLET RECEPTACLE - Properly grounded 3-prong receptacle to be located so the power supply cord is accessible when the washer is in an installed position.

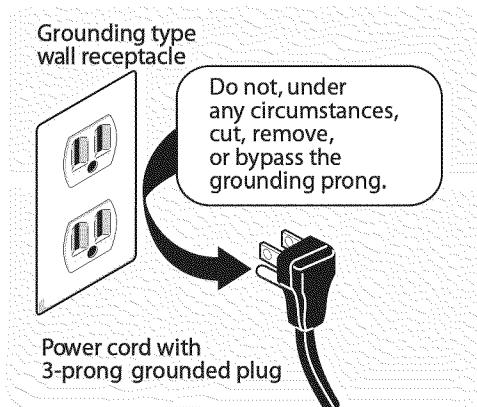

### NOTE

GFI (Ground Fault Interrupter) receptacle is not required.

## Ground requirements

### WARNING

#### ELECTRICAL SHOCK HAZARD

Improper connection of the equipment grounding conductor can result in a risk of electrical shock. Check with a licensed electrician if you are in doubt as to whether the appliance is properly grounded.

- 1 The washer MUST be grounded. In the event of malfunction or breakdown, grounding will reduce the risk of electrical shock by providing a path of least resistance for electrical current.


- 2 Since your washer is equipped with a power supply cord having an equipment-grounding conductor and a grounding plug, the plug MUST be plugged into an appropriate, copper wired receptacle that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances or in the absence of local codes, with the National Electrical Codes, ANSI/NFPA 70 (latest edition). If in doubt, call a licensed electrician. DO NOT cut off or alter the grounding prong on the power supply cord. In situations where a two-slot receptacle is present, it is the owner's responsibility to have a licensed electrician replace it with a properly grounded three prong grounding type receptacle.

## Water supply requirements

Hot and cold water faucets MUST be installed within hose length of your washer's water inlet. The faucets MUST be 3/4 inch (1.9 cm) and have threading for laundry hose connection. Water pressure MUST be between 30 and 120 psi. Pressure difference between hot and cold cannot be more than 10 psi. Your water department can advise you of your water pressure.

## Drain system requirements

- 1 Drain capable of eliminating 17 gals (64.3 L) per minute.
- 2 A standpipe diameter of 1-1/4 in. (3.18 cm) minimum.
- 3 The standpipe height above the floor should be:  
Minimum height: 24 in. (61 cm)  
Maximum height: 96 in. (244 cm)

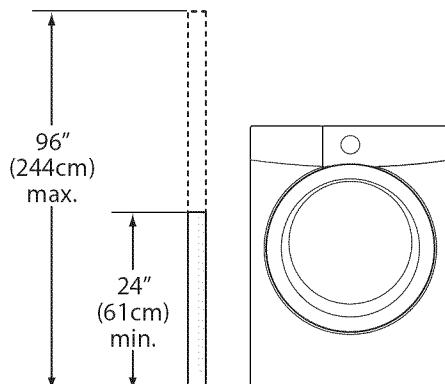

### NOTE

Drain hose attached to the washer can reach a 74 in. (188 cm) high standpipe. For higher standpipe, use hose P/N 137098000, available from Sears Parts & Repair. Call 1-800-4-MY-HOME.

# Installation Requirements

## Clearance requirements




### IMPORTANT

#### DO NOT INSTALL YOUR WASHER:



- 1 In an area exposed to dripping water or outside weather conditions. The ambient temperature should never be below 60° F (15.6° C) to maximize detergent effectiveness.
- 2 In an area (garage or garage-type building) where gasoline or other flammables (including automobiles) are kept or stored.
- 3 On carpet. Floor MUST be solid with a maximum slope of 1 inch (2.54 cm). To minimize vibration or movement, reinforcement of the floor may be necessary.

MINIMUM INSTALLATION CLEARANCES - Inches (cm)				
	SIDES	REAR	TOP	FRONT
Alcove	0" (0 cm)	0" (0 cm)*	0" (0 cm)	n/a
Under-Counter	0" (0 cm)	0" (0 cm)*	0" (0 cm)	n/a
Closet	0" (0 cm)	0" (0 cm)*	0" (0 cm)	1" (2.5 cm)


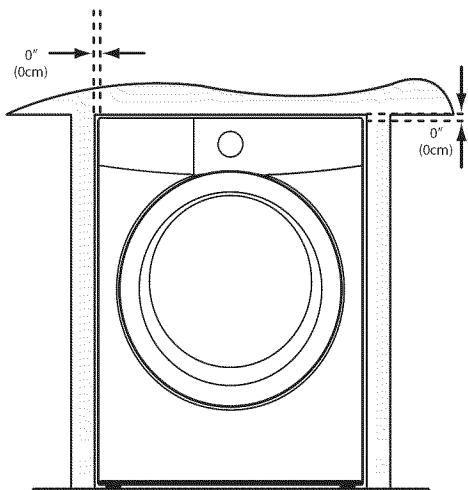


## Installation in a Recess or Closet

If washer and dryer are installed in the same closet, door ventilation is required: A minimum of 120 square inches ( $774.2 \text{ cm}^2$ ) of opening, equally divided at the top and bottom of the door, is required. Louvered openings should be located 3 inches (7.6 cm) from bottom and top of door. Air openings are required to be unobstructed when a door is installed. A louvered door with equivalent air openings for the full length of the door is acceptable.

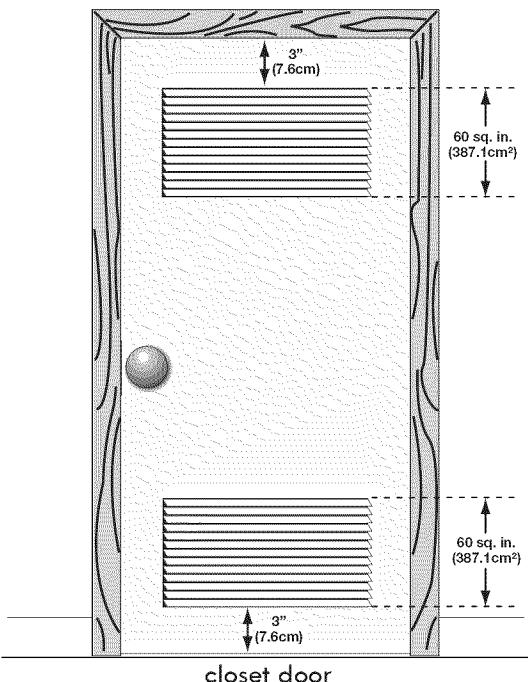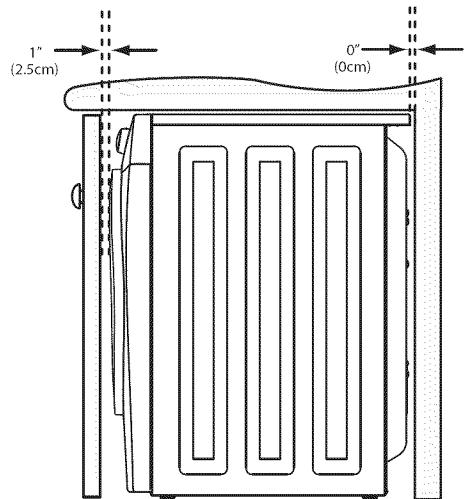

## Washer Dimensions

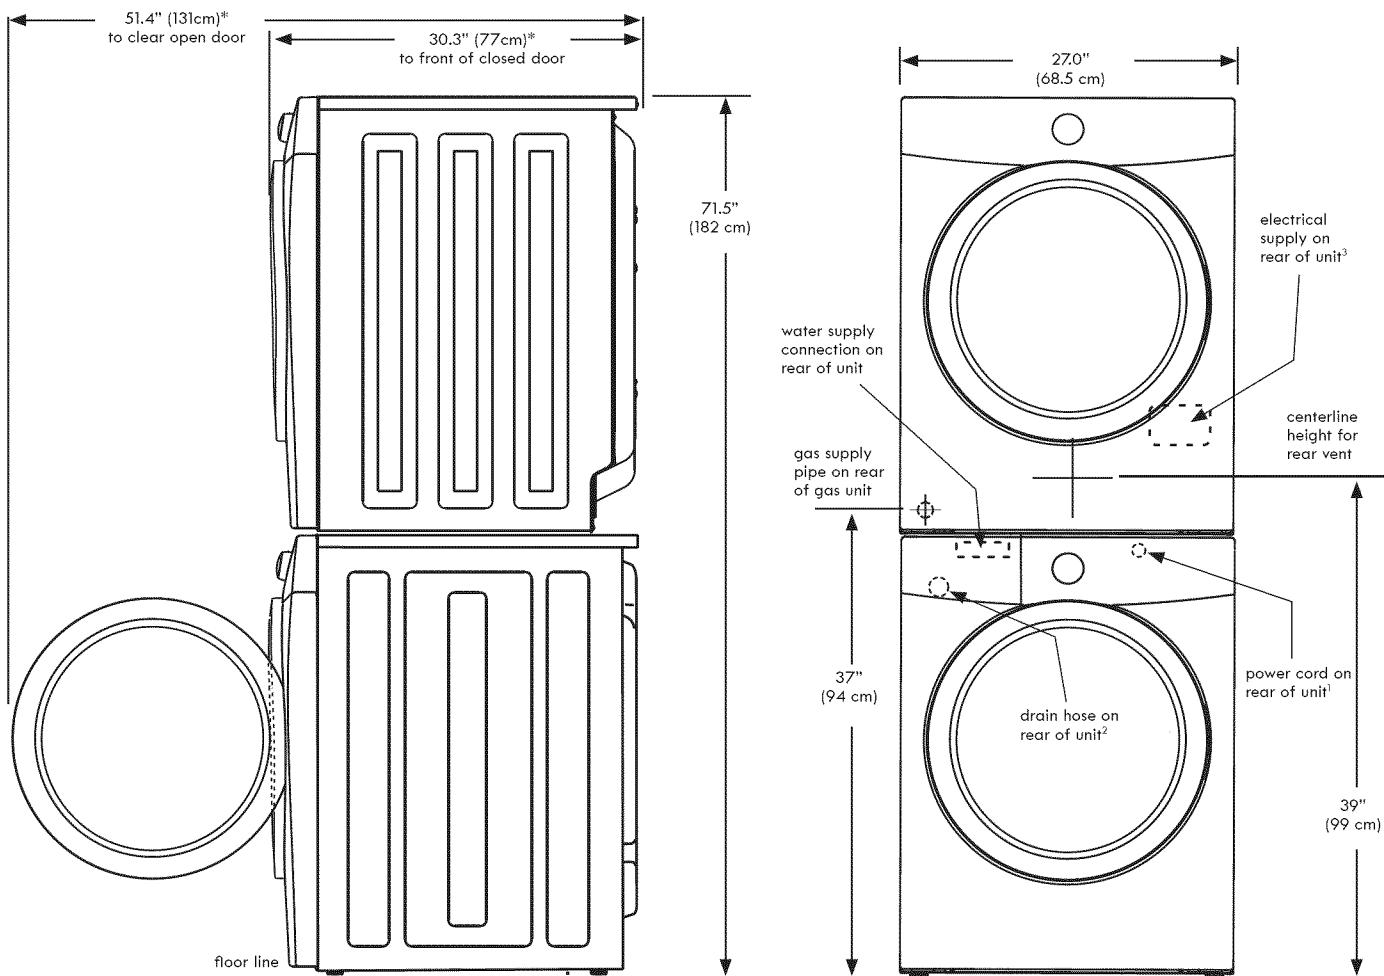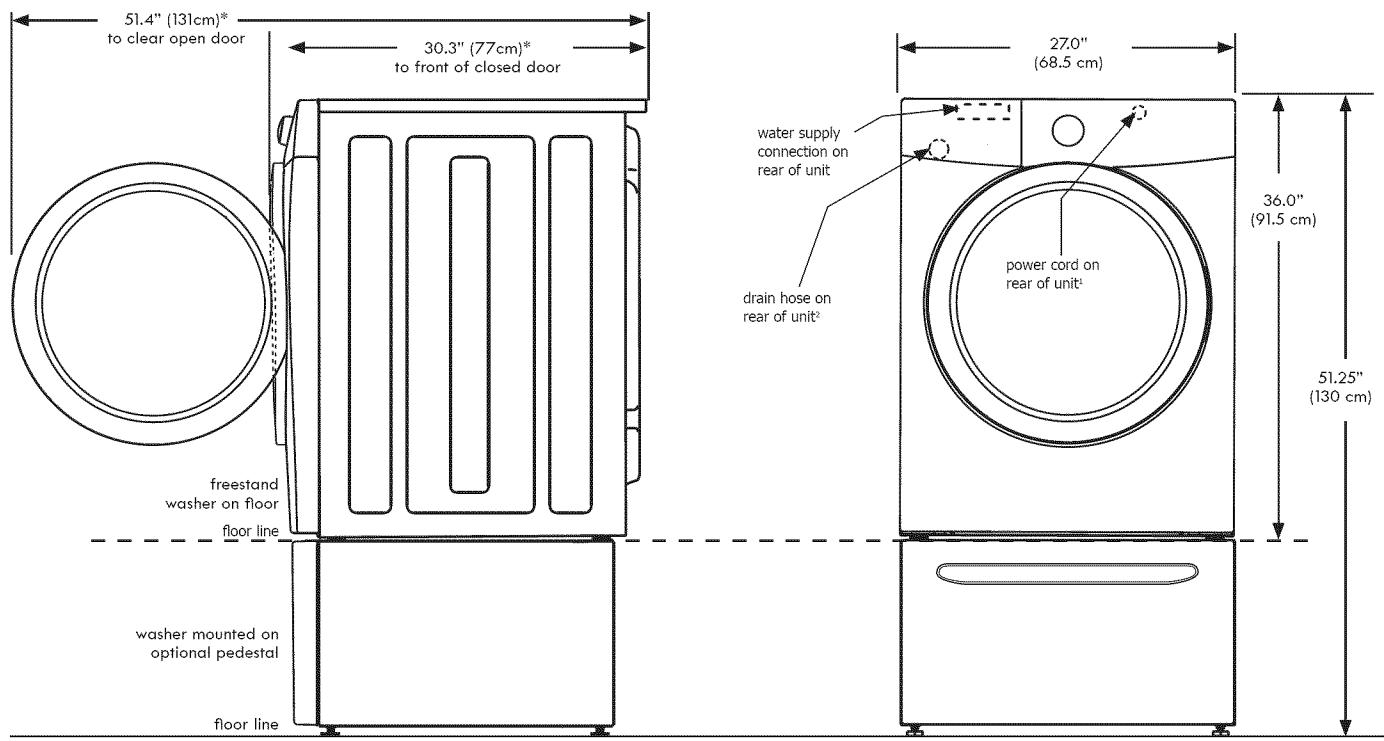

\*Connection of water inlet hose on steam dryer adds 3/4 in. (2 cm) to installation depth.

<sup>1</sup>Power supply cord length on washer approximately 60 inches (152.5 cm).

<sup>2</sup>Drain hose length on washer approximately 59 inches (150 cm).

<sup>3</sup>Power supply cord length on gas dryer approximately 60 inches (152.5 cm).

# Unpacking Washer

## Removing foam packaging

### **WARNING**

#### **SUFFOCATION HAZARD**

Destroy the carton and plastic bags after the washer is unpacked. Children might use them for play. Cartons covered with rugs, bedspreads, or plastic sheets can become airtight chambers causing suffocation. Place all materials in a garbage container or make materials inaccessible to children.

- 1 Temporarily remove door tape.
- 2 Open washer door and remove everything from the drum.
- 3 Close door and reapply door tape.
- 4 Using a rug, blanket or piece of cardboard to protect the floor, carefully lay the washer on its back.

### **CAUTION**


#### **EXCESSIVE WEIGHT HAZARD**

To avoid back or other injury, have more than one person move or lift the washer.

- 5 Remove styrofoam base and shipping plug and set them aside.
- 6 Carefully return the washer to an upright position.
- 7 Carefully move the washer to within 4 feet (1 m) of its final location.



### **IMPORTANT**

Save styrofoam base and shipping plug for use to help prevent washer damage during any future moves.

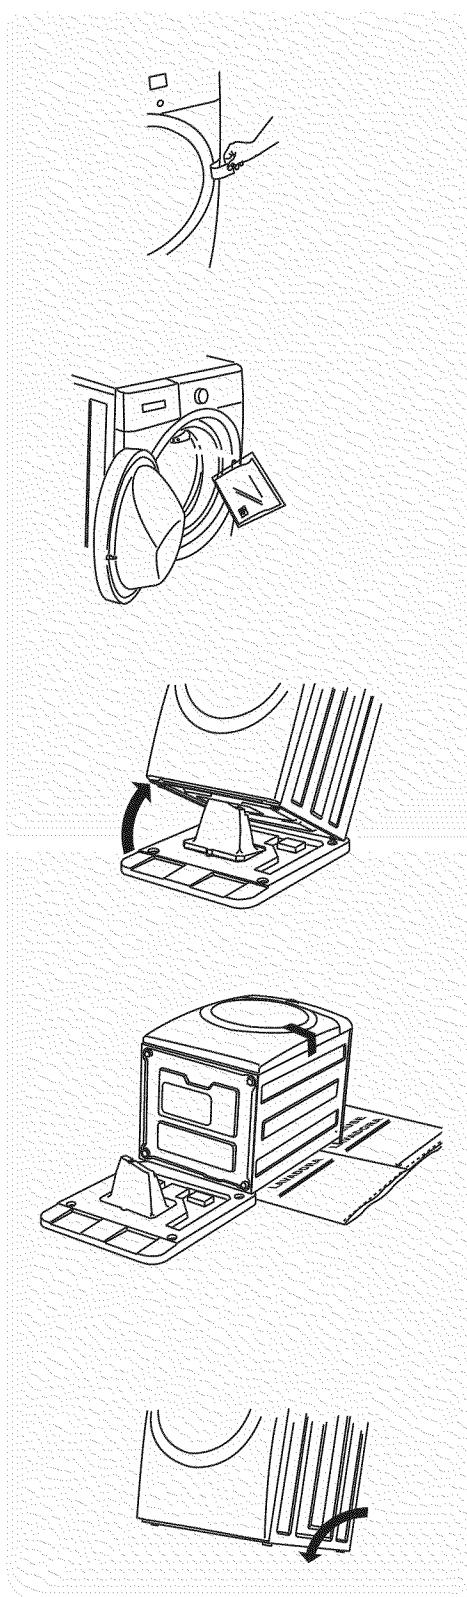

# Unpacking Washer

## Removing shipping hardware

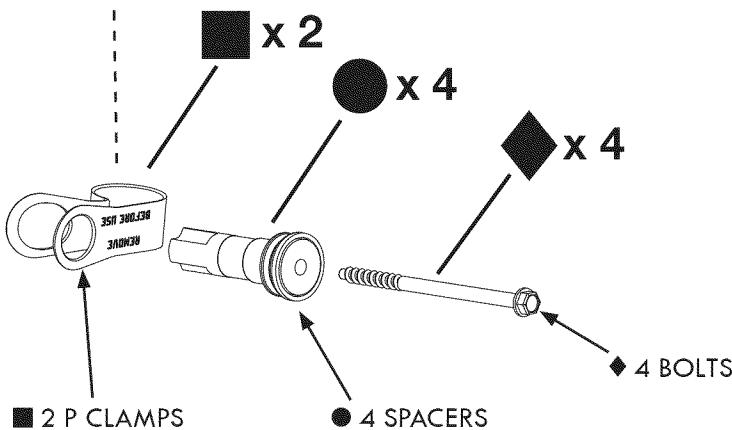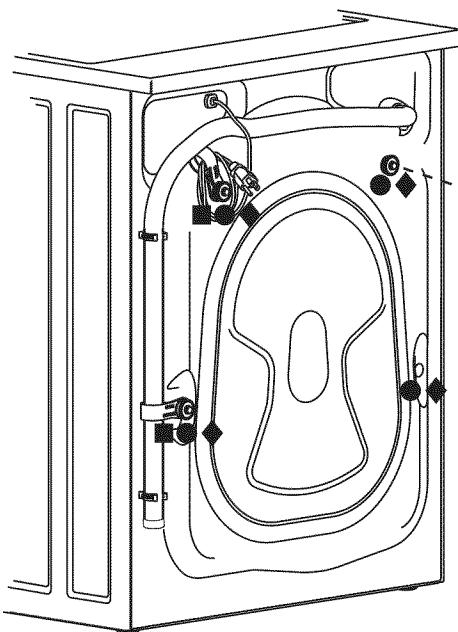



Remove all of the following:

- ◆ 4 BOLTS
- 4 SPACERS
- 2 P CLAMPS

### NOTE

Rubber expansion material on spacers may need time to relax before they can be easily pulled through shipping hole. You may have to exert some force to pull out if spacer material has not yet fully relaxed.

## Installing hole plugs

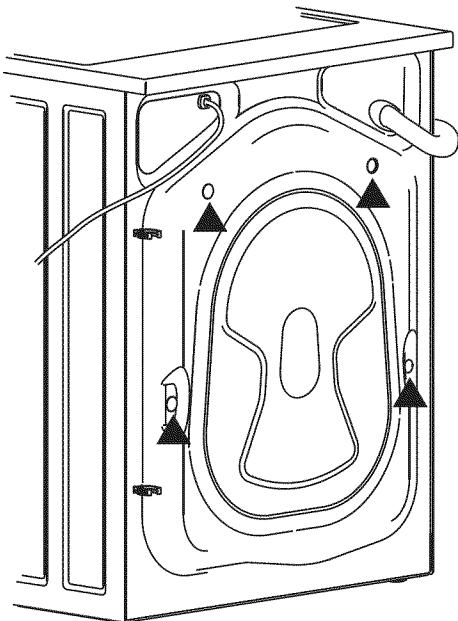

Locate 4 hole plugs in the small bag supplied with washer instruction guides. Insert them in the holes in washer back panel.

# Installation Instructions

## Leveling your washer


Excessive noise and vibration can be prevented by properly leveling the washer.

- 1 For free standing installation and with the washer within 4 feet (1 m) of its final location, place a level on top of the washer.
- 2 Use adjustable pliers to adjust the leveling legs so the washer is level front-to-rear and side-to-side, and stable corner-to-corner.
- 3 Press down on alternate corners and sides and feel for the slightest movement. Adjust the appropriate leg(s) so the washer sits solidly on the floor on ALL four legs. Keep the leveling leg extension at a minimum for best performance of the washer.




### NOTE

For pedestal installations, see additional installation instructions included with the pedestal.

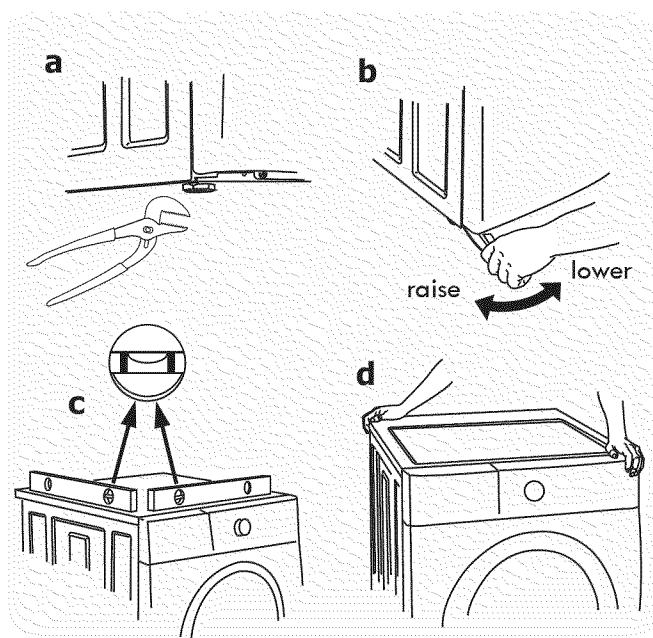

## Connecting inlet water


- 1 Run some water from the hot and cold faucets to flush the water lines and remove particles that might clog the water valve screens and to determine which faucet is hot and which is cold supply.

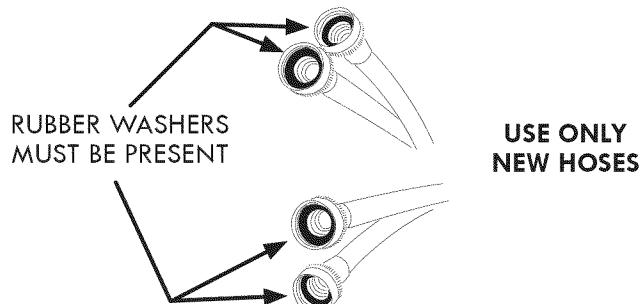

### NOTE

Hoses are not included with washer purchase. See "Accessories" section for various inlet hose kits to fit your specific installation.

- 2 Connect the HOT inlet hose to the HOT inlet connection on the washer and the COLD inlet hose to the COLD inlet connection on the washer. Tighten by hand until snug. Then tighten each supply connection another 2/3 turn with pliers. **Do not cross thread or over-tighten these connections.**
- 3 Connect the HOT inlet hose to the HOT water supply and the COLD inlet hose to the COLD water supply. Tighten by hand until snug. Then tighten each supply connection another 2/3 turn with pliers. **Do not bend, kink or pinch water inlet hoses.**
- 4 Turn on the water and check for leaks.

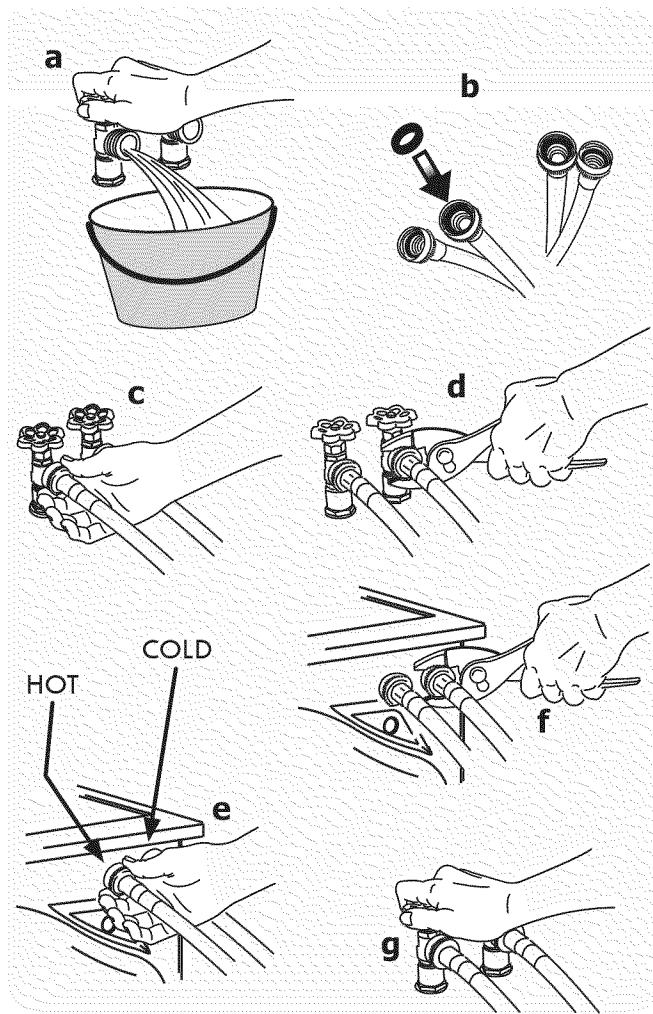


# Installation Instructions

## Connecting drain and electrical

- 1 Locate the anti-siphon ring shipped with your washer. Place it over the end of the drain hose and slide it past the first ring of "accordion" ribs.
- 2 Form a "U" shape on the end of the drain hose with the hose pointed toward the drain. Place the formed end in a laundry tub or a standpipe and secure the drain hose with the cable tie (provided in the enclosure package) to the standpipe, inlet hose, laundry tub, etc. so the hose does not pull out from the force of the water.

### NOTE



The standpipe inside diameter must be 1-1/4" (3.2 cm) minimum. There must be an air gap around the drain hose in the standpipe. A snug hose fit can cause a siphoning action.

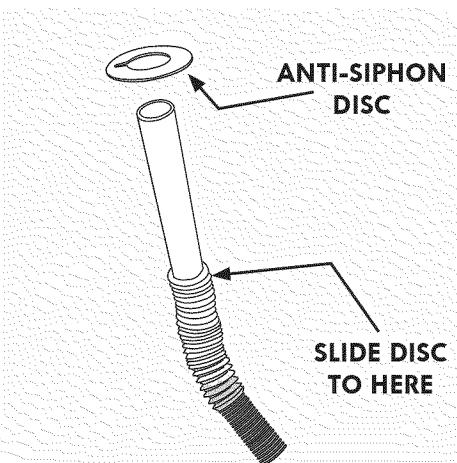

### IMPORTANT

Check to ensure the power is off at a circuit breaker/fuse box before plugging the power cord into an outlet.


- 3 Plug the power cord into a grounded outlet.

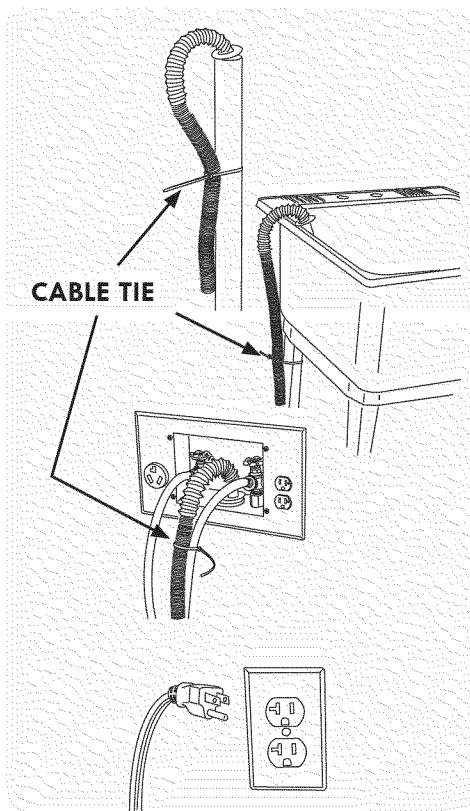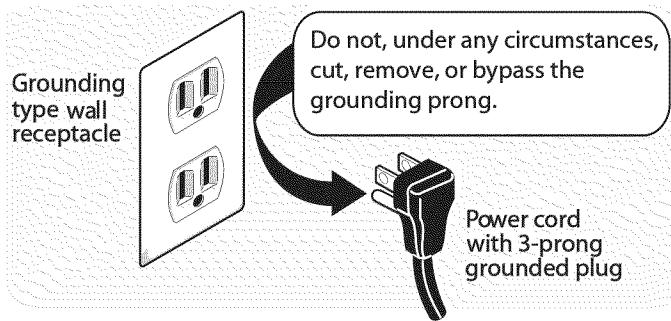

- 4 Turn on the power at a circuit breaker/fuse box.
- 5 Carefully slide the washer to its final position. Recheck for level and rock corners for stability. Remove and discard door tape.
- 6 Read the **Use & Care Guide** provided with the washer. It contains valuable and helpful information that will save you time and money.
- 7 Run the washer through a complete cycle, checking for water leaks and proper operation.
- 8 If you have any questions during initial operation, please review the "Avoid Service Checklist" in your **Use & Care Guide** before calling for service.
- 9 Place these instructions in a location near the washer for future reference.

### NOTE

A wiring diagram and technical data sheet are located under the washer top panel, on top of the detergent dispenser housing.

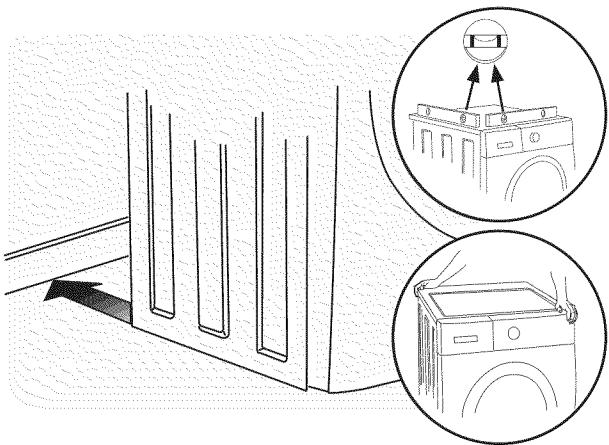

# Accessories

## MATCHING STORAGE PEDESTAL\*

White Pedestal - ITEM# 90092

Silver Pedestal - ITEM# 90097

A storage pedestal accessory, specifically designed for this washer may be used to elevate the washer for ease of use. This pedestal will add about 15.25" (39 cm) to the height of your unit for a total height of 51.25" (130 cm).

\*Other colors may be available. Contact the source where you purchased your washer.

## CAUTION

Failure to use accessories manufactured by (or approved by) the manufacturer could result in personal injury, property damage or damage to the washer.

## DRYER STACKING KIT

ITEM# 10050

Depending on the model you purchased, a kit for stacking a matching dryer on top of this washer may have been included in the initial purchase of your dryer. If your model did not include a stacking kit or you desire another stacking kit, you may order one.

## INLET HOSE KITS

Standard (Rubber, 4 ft.) - ITEM# 26-15505

Premium (Stainless Steel, 6 ft.) - ITEM# 26-15506

## DRAIN HOSE EXTENSION KIT

P/N 137098000

In order to reach standpipe heights or distances beyond the reach of the drain hose supplied, order the DRAIN HOSE EXTENSION KIT.

## MOBILE HOME INSTALLATION KIT


P/N 137067200

Installation in a mobile home requires the use of a MOBILE HOME INSTALLATION KIT.

## UNIVERSAL APPLIANCE WRENCH

P/N 137019200

A UNIVERSAL APPLIANCE WRENCH is available to aid in dryer/washer/pedestal feet adjustment.



## TOUCH UP PAINT PENS\*

White Touch Up Pen - P/N 5304468812

Silver Touch Up Pen - P/N 5304471228

\*Other colors may be available. Contact the source where you purchased your washer.

## Replacement parts:

If replacements parts are needed for your washer, contact the source where you purchased your washer or refer to your **Use and Care Guide** for more information.

## WARNING

### ELECTRICAL SHOCK HAZARD

Label all wires prior to disconnection when servicing controls. Wiring errors can cause improper and dangerous operation. Verify proper operation after servicing.

# Instrucciones importantes de seguridad

## ADVERTENCIA

Lea todas las instrucciones antes de usar este lavadora.

### Identificación de los símbolos, palabras y avisos de seguridad

Las indicaciones de seguridad incluidas en este manual aparecen precedidas de un aviso titulado "ADVERTENCIA" o "PRECAUCIÓN", de acuerdo con el nivel de riesgo.

### Definiciones

 Este es el símbolo de alerta de seguridad. Se usa para alertar sobre peligros potenciales de lesiones personales. Obedezca todos los mensajes de seguridad que tengan este símbolo para evitar posibles lesiones personales o la muerte.

## PELIGRO

PELIGRO indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, podría causar lesiones graves o la muerte.

## ADVERTENCIA

ADVERTENCIA indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría causar lesiones personales graves o la muerte.

## PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría causar lesiones personales leves o moderadas.

## IMPORTANTE

IMPORTANTE indica información de instalación, funcionamiento o mantenimiento que es importante, pero que no está relacionada con la seguridad.

### Índice

Instrucciones importantes de seguridad.....	12-13
Requisitos de instalación .....	14-15
Dimensiones de la Lavadora.....	16
Desembalaje de la Lavadora .....	17-18
Instrucciones de Instalación .....	19-20
Accesorios.....	21

## Lista de Verificación de Instalación

### Ferretería de envío y transporte

- Se retiró y guardó el soporte de espuma de empaque (debajo de la tina de lavado)
- Se retiraron y guardaron los pernos y espaciadores de la parte trasera del electrodoméstico
- Se instalaron los tapones (empacados en una bolsa en el interior del tambor) en los agujeros de la lámina trasera

### Nivelación

- La lavadora está nivelada de lado a lado y de adelante hacia atrás
- La lavadora descansa firmemente sobre sus cuatro esquinas

### Suministro de agua

- Utilice solamente las mangueras nuevas y verifiqué que los empaques de hule estén presentes.
- Se conectó el suministro de agua CALIENTE a la admisión de agua CALIENTE y el suministro de agua FRÍA a la admisión de agua FRÍA
- Se abrió el suministro de agua CALIENTE y FRÍA
- No hay escapes en las conexiones del suministro de agua o en las conexiones de admisión del electrodoméstico - vuelva a verificar a las 24 horas

### Drenaje

- Tubo vertical o drenaje de pared a una altura mínima de 24" (61 cm)
- Instalar el disco antisifón (empacado en el tambor) en la manguera de drenado.
- Manguera de drenaje fijada en su lugar con un amarre para cables (empacado en el tambor)

### Suministro eléctrico

- El suministro eléctrico del hogar está
- La lavadora está conectada

### Inspección final

- Lea bien las *Instrucciones de Instalación* y la *Guía de Uso y Cuidado*
- La puerta se bloquea y el agua entra al tambor cuando se inicia el ciclo

# Instrucciones importantes de seguridad

## NOTA

La reparación eléctrica de la lavadora debe cumplimentar los códigos y las ordenanzas locales y la última edición del Código Eléctrico Nacional (National Electrical Code), el ANSI/NFPA 70, o bien en Canadá, el CSA C22.1 del Código Eléctrico de Canadá (Canadian Electrical Code) Parte 1.

## ADVERTENCIA

### PELIGRO DE ASFIXIA

Después de desembalar la lavadora, destruya los cartones y las bolsas de plástico. Los niños podrían utilizarlos para jugar. Los cartones cubiertos con alfombras, cubrecamas, o láminas de plástico pueden convertirse en cámaras de aire herméticamente cerradas y provocar asfixia. Coloque todos los materiales en un basurero o manténgalos fuera del alcance de los niños.

## PRECAUCIÓN

### PELIGRO DE EXCESO DE PESO

Para evitar lesiones en la espalda u otro tipo de lesiones, procure levantar o mover la lavadora con la ayuda de más de una persona.

## ADVERTENCIA

### PELIGRO DE INCENDIO

No apile la secadora sobre la lavadora si ya está instalada sobre un pedestal. No apile la lavadora sobre la secadora. No apile la lavadora sobre otra lavadora.

## ADVERTENCIA

### PELIGRO DE INCENDIO

Para su seguridad, debe seguir la información de esta guía para minimizar el riesgo de incendio o explosión o para evitar daños a la propiedad, lesiones personales o incluso la muerte. No almacene ni utilice gasolina ni otros líquidos o vapores inflamables cerca de este o de cualquier otro electrodoméstico.

## IMPORTANTE

Las instrucciones de esta guía y todo el material que se incluye con esta lavadora no tienen como propósito cubrir todas las condiciones y situaciones que puedan presentarse. Cuando instale, opere o repare cualquier artefacto DEBE tener cuidado y hacer uso de buenas prácticas de seguridad.

Se obtienen mayores beneficios y se disfruta más del artefacto cuando se comprenden y se practican de manera rutinaria todas las Instrucciones de Seguridad y Funcionamiento al realizar las tareas de lavado.


**Conserve estas instrucciones para referencia futura.**

## Requisitos de Preinstalación

Herramientas y materiales necesarios para la instalación:



Llave  
ajustable




O  
Llave de cubo  
de 3/8" o 10 mm



Juego de  
manguito  
y trinquete



Y  
Pinzas  
ajustables



Nivel de carpintero



Mangueras de llenado (x2)

## NOTA

Las mangueras no están incluidos con la compra de la lavadora. Vea la sección de "Accesorios" para verificar diferentes kits de mangueras específicas para su instalación.

# Requisitos de Instalación

## Requisitos del sistema eléctrico


**CIRCUITO** - Circuito individual de bifurcación de 15 amp., correctamente polarizado y con conexión a tierra con fusible de retardo de 15 amp. o con interruptor automático.

**SUMINISTRO ELÉCTRICO:** corriente alterna de 2 cables, con conexión a tierra, 120 voltios, monofásica, 60 Hz.

### NOTA

Debido a posibles variaciones en el voltaje, no se recomienda utilizar esta lavadora con electricidad generada a partir de generadores a gas, solares, eólicos ni de ninguna otra clase que no sean los empleados por su empresa de electricidad local.

**RECEPTÁCULO DEL TOMACORRIENTE** - Receptáculo para enchufes de 3 patas con conexión a tierra que debe estar ubicado en un lugar que sea accesible para el cable de alimentación eléctrica cuando la lavadora se encuentre instalada.

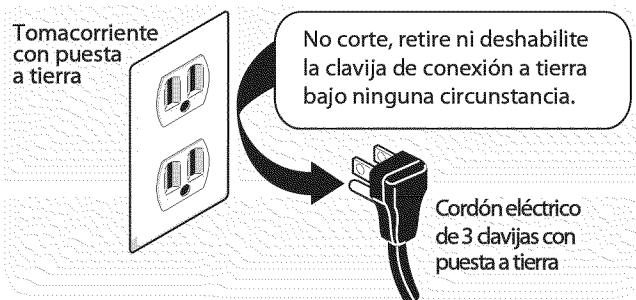

### NOTA

No es necesario conectar un tomacorriente con GFI (interruptor de falla de conexión a tierra).

## Requisitos de conexión a tierra

### ADVERTENCIA

#### PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA

Una conexión incorrecta del conductor de conexión a tierra del equipo puede provocar un peligro de descarga eléctrica. Si no está seguro de haber realizado correctamente la conexión a tierra del artefacto, consulte a un electricista autorizado.

- 1 La lavadora DEBE tener conexión a tierra. En el caso de que la lavadora no funcione correctamente o se descomponga, la conexión a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica porque ofrece una trayectoria de menor resistencia para la corriente eléctrica.
- 2 Debido a que la lavadora está equipada con un cable de alimentación eléctrica que cuenta con un conductor de conexión a tierra, el enchufe DEBE estar conectado a un receptáculo adecuado con


cable de cobre correctamente instalado y con conexión a tierra, de acuerdo con todos los códigos y las ordenanzas locales o, ante la ausencia de ordenanzas locales, con el Código Eléctrico Nacional (National Electrical Codes), ANSI/NFPA 70 (última edición). Ante cualquier duda, comuníquese con un electricista autorizado. NO corte ni dañe la espiga de conexión a tierra del cable de alimentación eléctrica. En los casos en los que se dispone de un receptáculo de dos ranuras, es responsabilidad del usuario pedir a un electricista autorizado que lo cambie por un receptáculo para enchufes de tres patas con una adecuada conexión a tierra.

## Requisitos de la entrada de agua

Los grifos de agua caliente y fría DEBEN instalarse a una distancia no mayor de 107 cm (42 pulgadas) de la entrada de agua de la lavadora. Los grifos DEBEN estar a 1,9 cm (3/4 pulgadas) con roscas para la conexión de la manguera de lavado. La presión de agua DEBE ser de 30 a 120 psi. La diferencia de presión entre el agua caliente y fría no debe superar los 10 psi. El departamento hidráulico puede asesorarlo con respecto a la presión de agua con la que usted cuenta.

## Requisitos del sistema de desagüe

- 1 Desague con capacidad para eliminar 64,3 l (17 galones) por minuto.
- 2 Un tubo vertical con un diámetro mínimo de 3,18 cm (1-1/4 pulg.).
- 3 La altura del tubo vertical por encima del suelo debe ser:  
Altura mínima: 61 cm (24 pulgadas)  
Altura máxima: 244 cm (96 pulgadas)

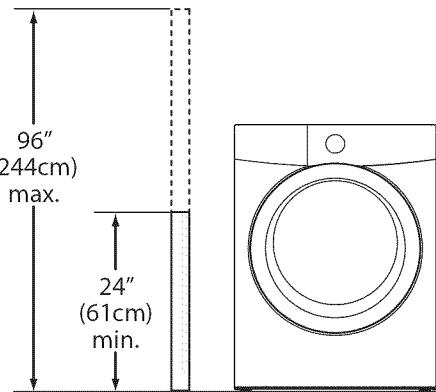

### NOTA

La manguera de drenaje conectada a la lavadora puede alcanzar un tubo vertical de hasta 188 cm (74 pulgadas) de altura. Si el tubo vertical es más alto, debe utilizar una manguera P/N 137098000, disponible en Sears Parts & Repair. Llame al +1 8004MYHOME (+1 8004694663).

# Requisitos de Instalación

## Requisitos de despeje




### IMPORTANTE

#### NO INSTALE LA LAVADORA:



- 1 En una zona expuesta a la humedad o a las condiciones climáticas externas. Para maximizar la eficacia del detergente, la temperatura ambiente nunca debe ser menor a los 15,6° C (60° F).
- 2 En un área (garaje o construcción tipo garaje) en la cual haya o se almacene gasolina u otros productos inflamables (incluso automóviles).
- 3 Sobre una alfombra. El piso DEBE ser firme con una pendiente máxima de 2,54 cm (1 pulgada). Para reducir vibraciones o movimientos, puede que sea necesario reforzar el piso.

	SIDES	REAR	TOP	FRONT
Hueco	0" (0 cm)	0" (0 cm)*	0" (0 cm)	n/d
Debajo de la encimera	0" (0 cm)	0" (0 cm)*	0" (0 cm)	n/d
Armario	0" (0 cm)	0" (0 cm)*	0" (0 cm)	1" (2.5 cm)


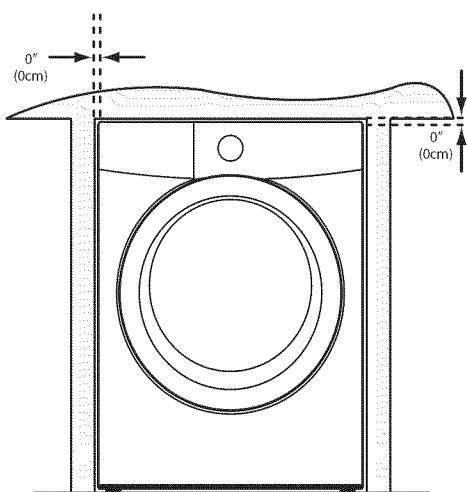


## Instalación en un Nicho o Armario

Si la lavadora y la secadora se instalan en el mismo armario, será necesaria la ventilación en la puerta de este: Se necesita un mínimo de 774,2 cm<sup>2</sup> (120 pulgadas<sup>2</sup>) de abertura, dividido en partes iguales en la parte superior e inferior de la puerta. Las aberturas de ventilación deben estar ubicadas a 7,6 cm (3 pulgadas) de la parte superior e inferior de la puerta. Es necesario que las aberturas de aire no estén obstruidas cuando se instala una puerta. Se acepta una puerta que tenga aberturas de ventilación distribuidas uniformemente en toda la superficie.

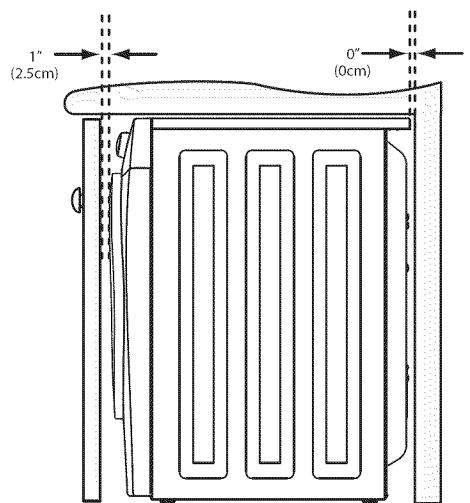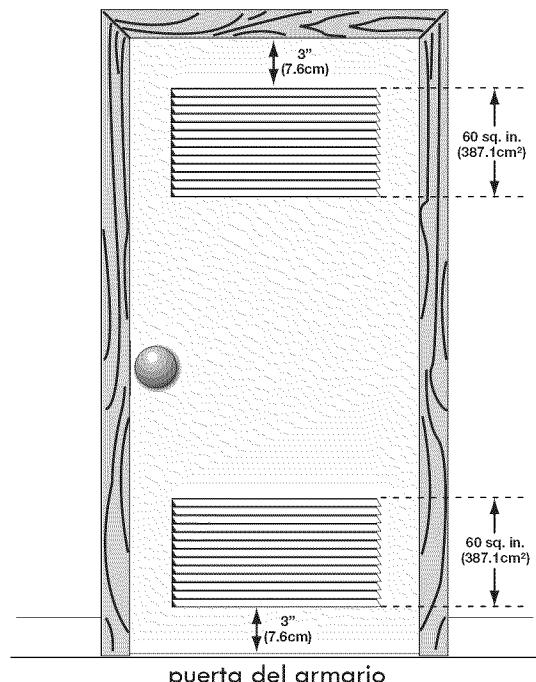

## Dimensiones de la Lavadora

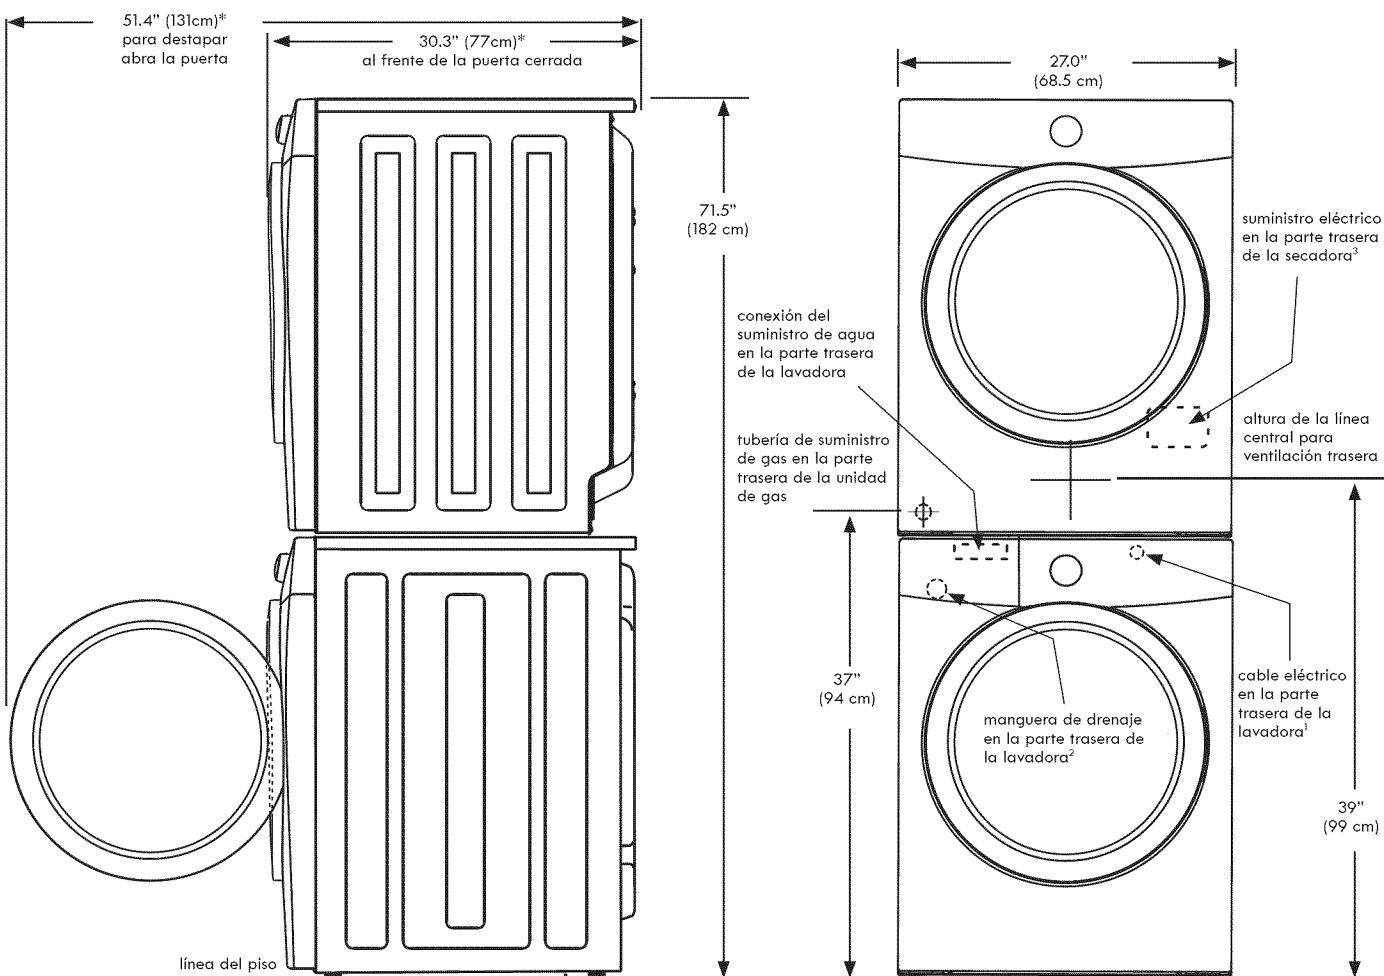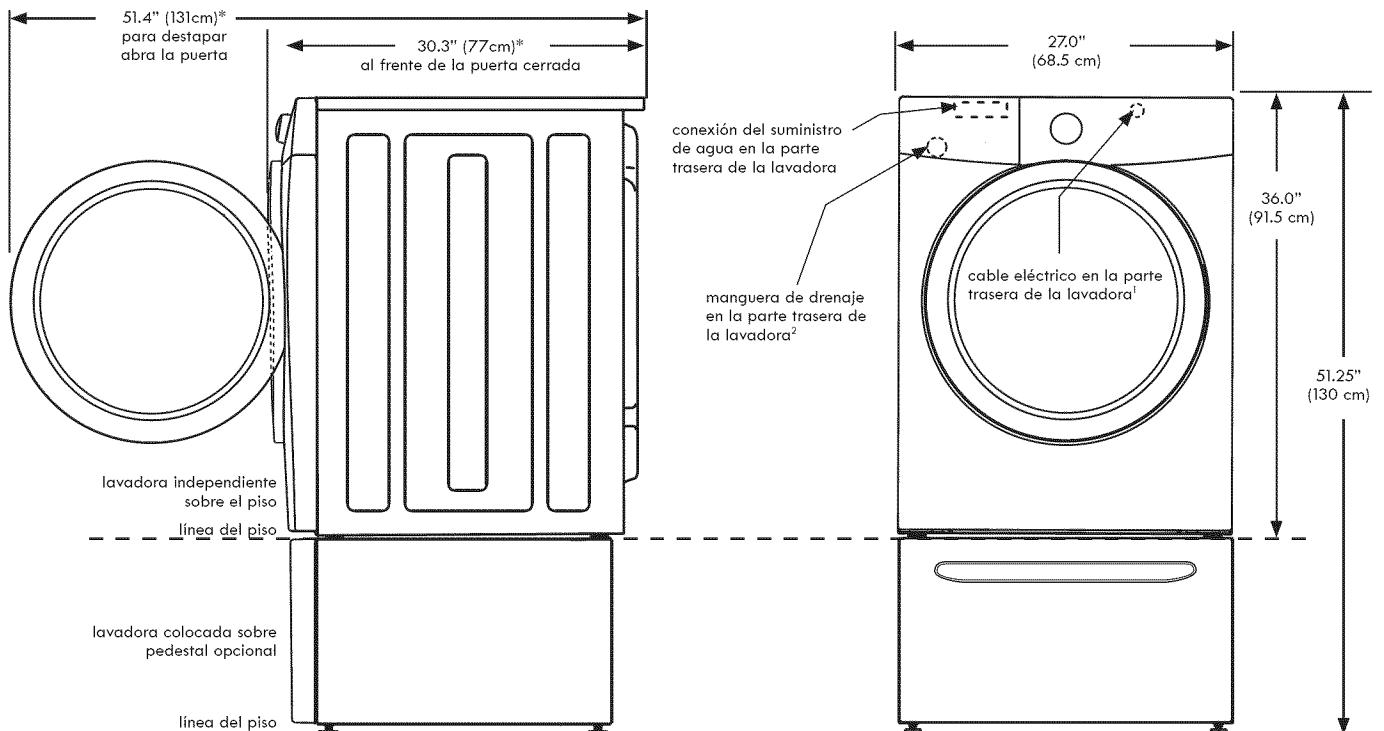

<sup>1</sup>La conexión de la manguera de entrada de agua en la secadora a vapor añade 3/4" (2 cm) a la profundidad de instalación.

<sup>2</sup>La longitud del cable de alimentación de la lavadora es de aproximadamente 152,5 cm (60 in).

<sup>3</sup>La longitud de la manguera de drenaje de la lavadora es de aproximadamente 150 cm (59 in).

<sup>3</sup>La longitud del cable de alimentación de la secadora a gas es de aproximadamente 152,5 cm (60 in).

# Desembalaje de la Lavadora

## Retiro de la espuma de embalaje



### ADVERTENCIA

#### PELIGRO DE ASFIXIA

Después de desembalar la lavadora, destruya los cartones y las bolsas de plástico. Los niños podrían utilizarlos para jugar. Los cartones cubiertos con alfombras, cubrecamas, o láminas de plástico pueden convertirse en cámaras de aire herméticamente cerradas y provocar asfixia. Coloque todos los materiales en un basurero o manténgalos fuera del alcance de los niños.

- 1 Retire la cinta de la puerta momentáneamente.
- 2 Abra la puerta de la lavadora y retire todo lo que haya en el tambor.
- 3 Cierre la puerta y vuelva a colocar la cinta sobre esta.
- 4 Utilizando una alfombra, frazada o trozo de cartón para proteger el piso, recueste la lavadora cuidadosamente sobre su parte trasera.



### PRECAUCIÓN

#### PELIGRO DE EXCESO DE PESO


Para evitar lesiones en la espalda u otro tipo de lesiones, procure levantar o mover la lavadora con la ayuda de más de una persona.

- 5 Retire la espuma de poliestireno y el tapón de embalaje, y déjelos a un lado.
- 6 Vuelva a colocar la lavadora en posición vertical cuidadosamente.
- 7 Traslade la lavadora con cuidado a fin de colocarla a aproximadamente 1 m (4 pies) de la ubicación final.




### IMPORTANTE

Guarde la espuma de poliestireno y el tapón de embalaje para utilizarlos para evitar daños a la lavadora en futuros traslados.

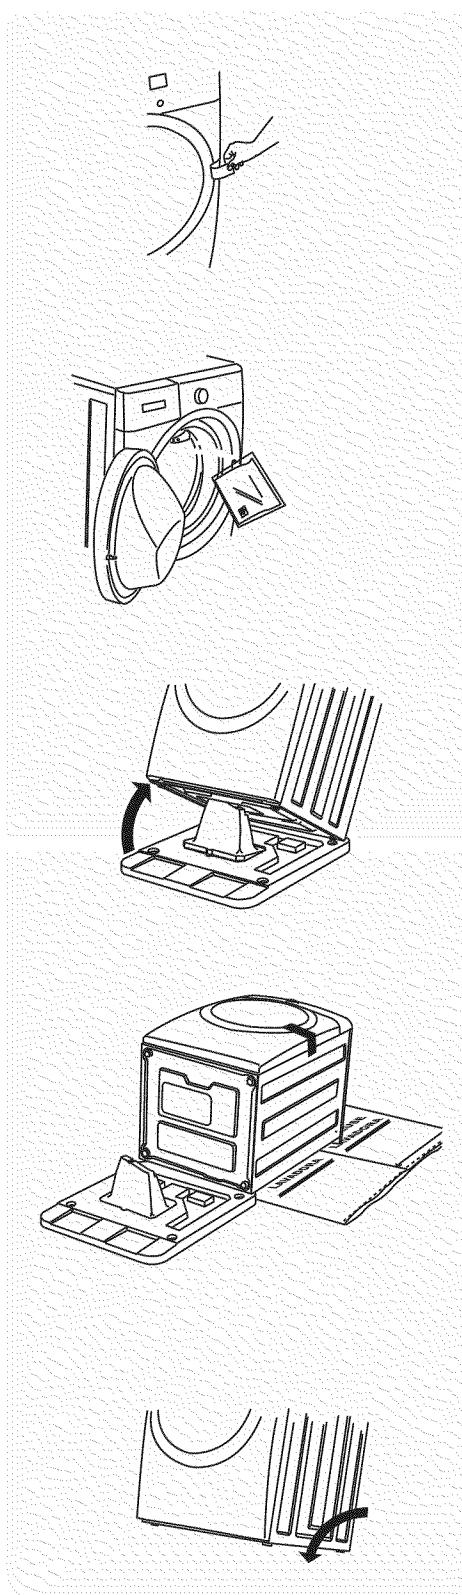

# Desembalaje de la Lavadora

## Retiro del embalaje de protección

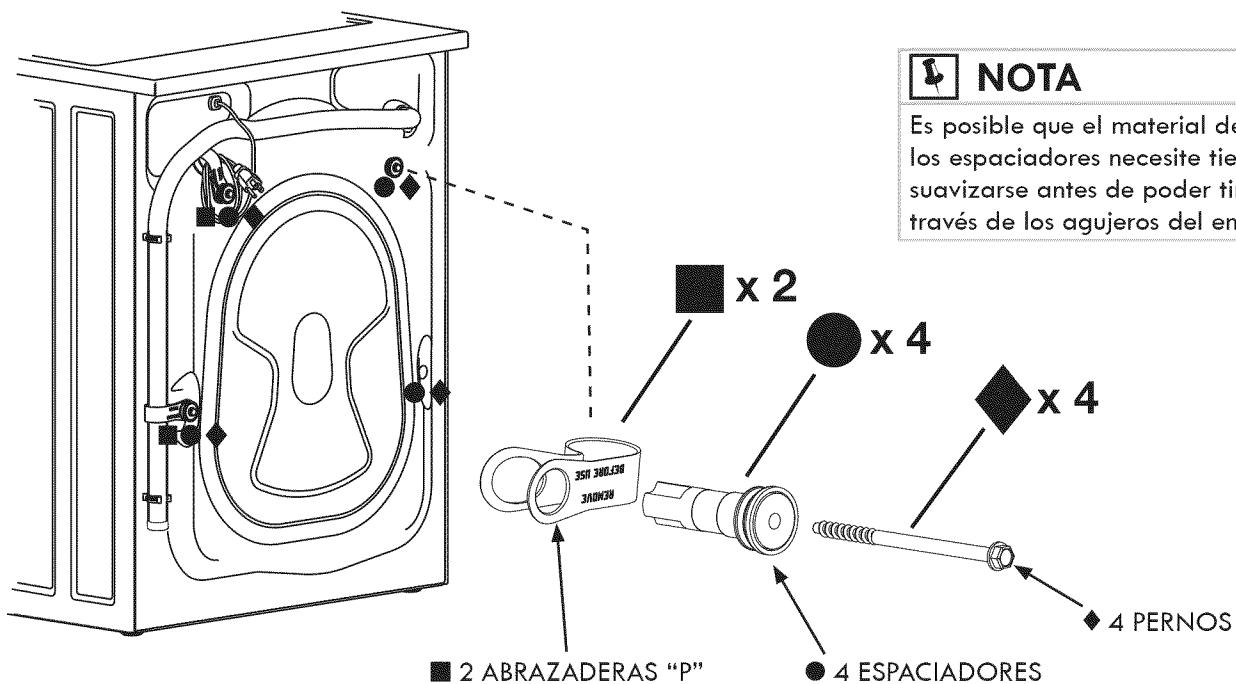


Retire lo siguiente:  
◆ 4 PERNOS      ● 4 ESPACIADORES  
■ 2 ABRAZADERAS "P"

## IMPORTANTE

Guarde todos los pernos y espaciadores de embalaje para su uso posterior. Si se va a transportar la lavadora más adelante, deberá colocar el embalaje de protección nuevamente para evitar que se produzcan daños durante el traslado.

## Instalación de los tapones para agujeros

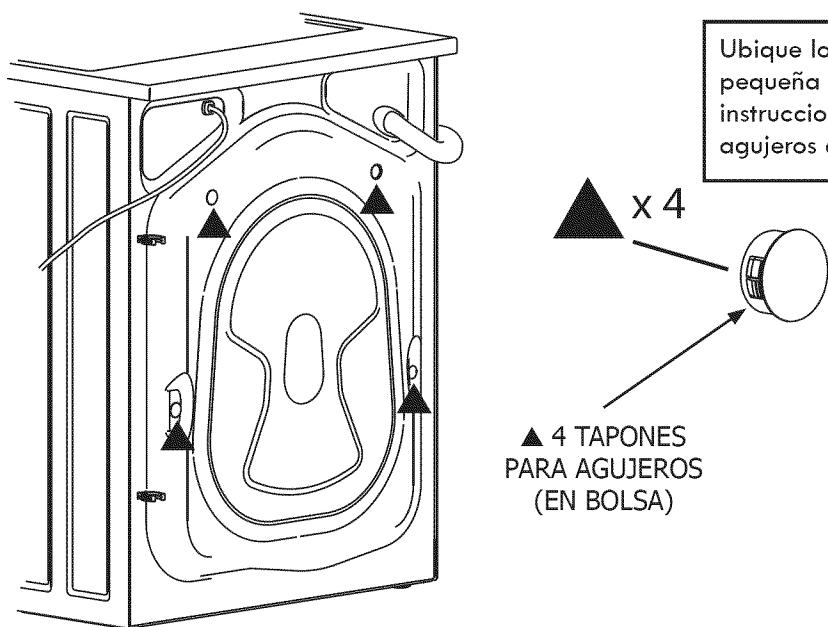

# Instrucciones de Instalación

## Nivelación de la lavadora


Las vibraciones y el ruido excesivo se pueden evitar nivelando la lavadora correctamente.

- 1 Para una instalación independiente de la unidad, con la lavadora a aproximadamente 1 m (4 pies) de la ubicación final, coloque un nivel en la parte superior de esta.
- 2 Utilice la pinzas ajustables para ajustar las patas niveladoras de modo que la lavadora esté nivelada en relación con todos sus lados, atrás/adelante y derecha/izquierda, y estabilizada en las cuatro esquinas.
- 3 Presione hacia abajo las distintas esquinas y lados para asegurarse de que no haya vibración alguna. Ajuste las patas correspondientes de modo que la lavadora descance firmemente en el piso sobre las CUATRO patas. Mantenga la extensión de las patas niveladoras al mínimo para un mejor rendimiento de la lavadora.




### NOTA

Para instalar un pedestal, consulte las instrucciones de instalación adicionales que vienen con dicho producto.

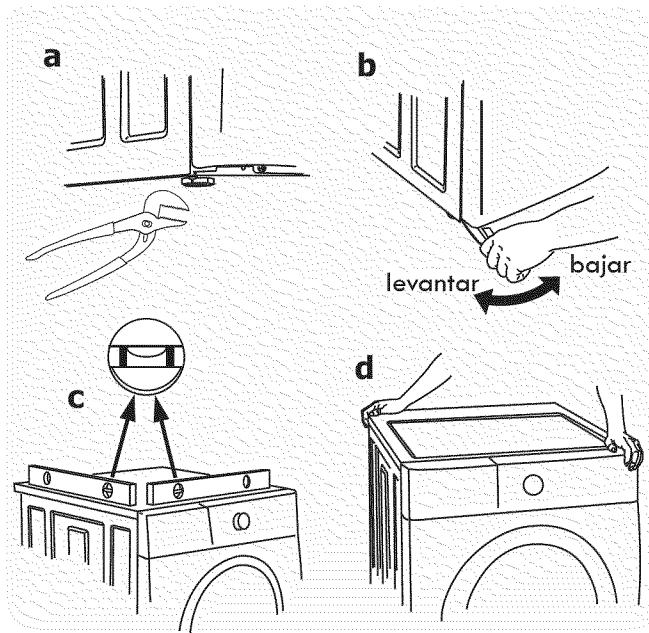

## Conexión del suministro de agua de entrada


- 1 Haga correr un poco de agua de los grifos de agua caliente y fría para enjuagar los caños de agua y eliminar las partículas que puedan obstruir los filtros de la llave de paso y para determinar cuál canilla corresponde al suministro de agua caliente y cuál al de agua fría.

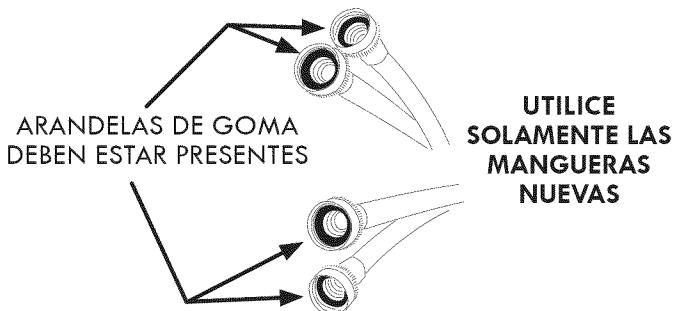

### NOTA

Las mangueras no están incluidos con la compra de la lavadora. Vea la sección de "Accesorios" para verificar diferentes kits de mangueras específicas para su instalación.

- 2 Conecte la manguera de suministro de agua CALIENTE a la conexión de admisión de agua CALIENTE de la lavadora y la manguera de suministro de agua FRÍA a la admisión de agua FRÍA de la lavadora. Ajústelas con la mano hasta que queden firmes. Luego ajuste ambas conexiones de suministro de agua 2/3 más de vuelta con la pinza. **No enrosque ni ajuste demasiado estas conexiones.**
- 3 Conecte la manguera de entrada de agua CALIENTE al suministro de agua CALIENTE y la manguera de entrada de agua FRÍA al suministro de agua FRÍA. Ajústelas con la mano hasta que queden firmes. Luego ajuste ambas conexiones de suministro de agua 2/3 más de vuelta con la pinza. **No doble, tuerza o presione las mangueras de admisión de agua.**
- 4 Abra el grifo y verifique que no haya fugas.

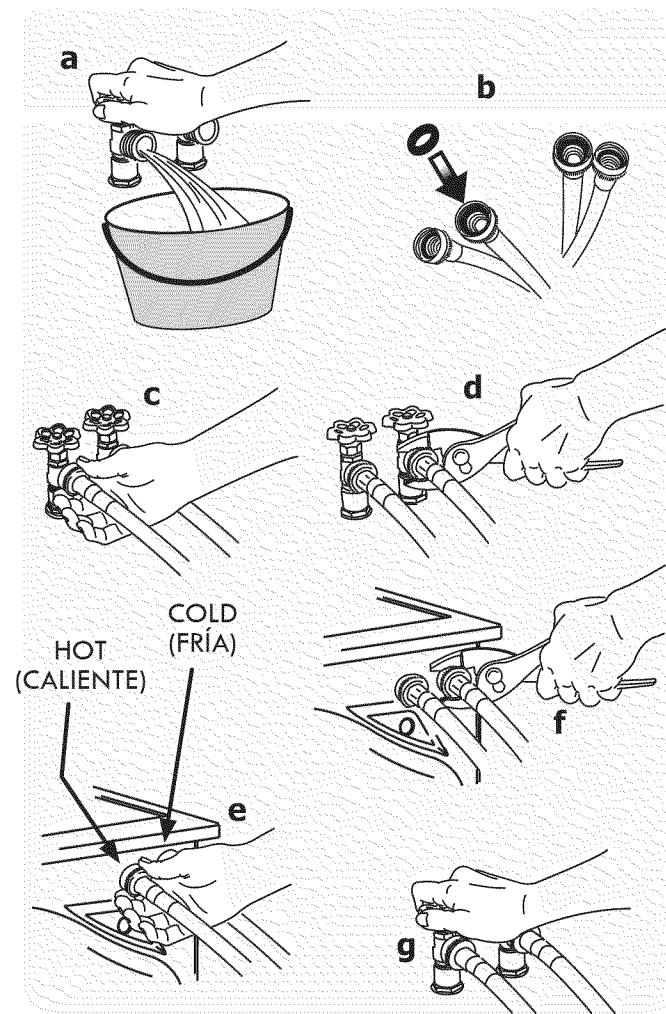


# Instrucciones de Instalación

## Conexión del desagüe y del suministro eléctrico

- 1 Busque el anillo antisifón incluido junto con su lavadora. Colóquelo alrededor del extremo de la manguera de drenaje y deslícelo hasta pasar el primer anillo de la manguera corrugada.
- 2 Forme una "U" en el extremo del tubo de drenaje co el tubo señalando hacia el drenaje. Coloque el extremo formado del tubo de drenaje en lavadero o una tubería vertical y fije la manguera de drenaje con el amarre para cables (que viene en la caja) al tubo vertical, la manguera de entrada, la tina del lavadero, etc. para que no se salga por la fuerza del agua.

### NOTE


El diámetro interior del tubo vertical debe ser de un mínimo de 1-1/4" (3,2 cm). Debe haber un espacio de aire alrededor de la manguera de desagüe en el tubo vertical. Si la manguera está muy ajustada, se puede producir un efecto sifón.

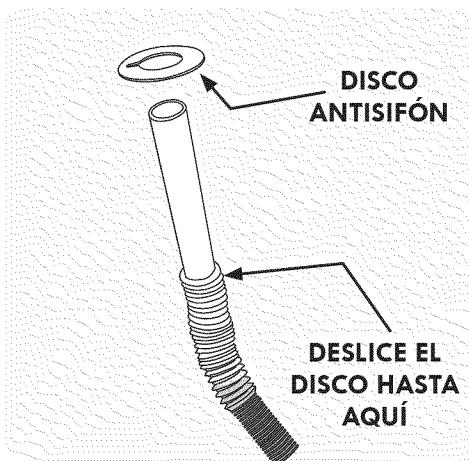

### IMPORTANT

Revise la caja del interruptor automático/fusibles para asegurarse de que la electricidad esté desconectada antes de conectar el cable de alimentación al tomacorriente.



- 3 Conecte el cable de alimentación a un tomacorriente con conexión a tierra.

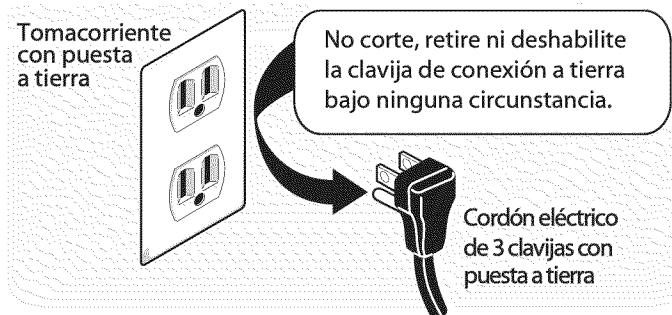

- 4 Conecte la electricidad desde la caja del interruptor automático/fusibles.
- 5 Deslice la lavadora a su posición final cuidadosamente. Vuelva a verificar que la lavadora esté nivelada y estabilizada.
- 6 Consulte la Guía de uso y cuidado que se proporciona con la lavadora. Dicha guía contiene información útil y valiosa que le ahorrará tiempo y dinero.
- 7 Haga funcionar la lavadora durante un ciclo completo. Compruebe que no haya fugas de agua y que funcione correctamente.
- 8 Si tiene alguna pregunta durante el funcionamiento inicial, repase la "Lista de control para evitar el servicio técnico" de su Guía de uso y cuidado antes de llamar al servicio técnico.
- 9 Coloque estas instrucciones cerca de la lavadora para referencia futura.

### NOTE

Debajo del panel superior de la lavadora, sobre el compartimento para distribución del detergente, encontrará una hoja de información técnica y un diagrama de cableado.

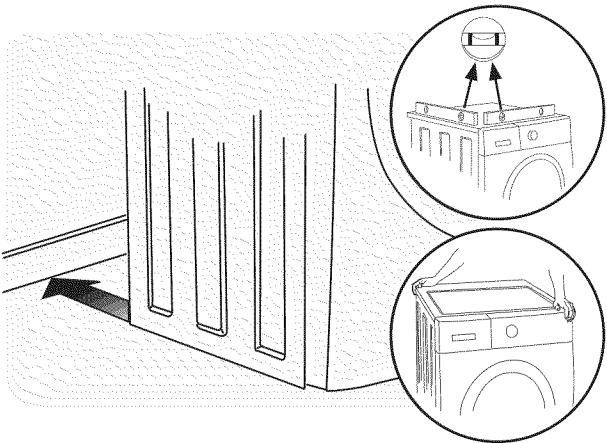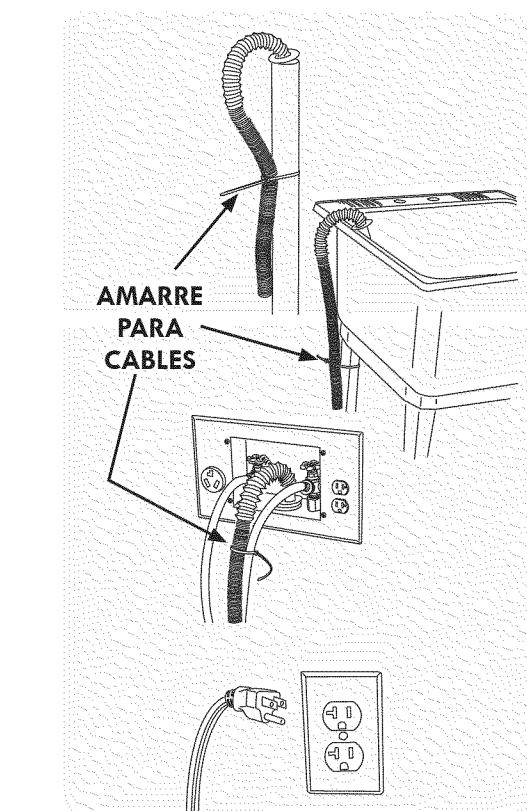

## PEDESTAL DE ALMACENAMIENTO CONCORDANTE\*

Pedestal de color blanco - Pieza No..90092

Pedestal de color plateada - Pieza No.. 90097

Un accesorio de pedestal de almacenamiento, especialmente diseñado para esta lavadora, se puede utilizar para elevar la secadora y facilitar su uso. Dicho pedestal agregará aproximadamente 39 cm (15.25 pulgadas) a la altura de su unidad para una altura total de 130 cm (51.25 pulgadas).

\*Es posible que hayan otros colores disponibles. Póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió la lavadora.

## KIT DE SECADORA PARA CENTRO DE LAVADO

Pieza No.. 10050

Dependiendo del modelo que haya comprado, es posible que esta secadora correspondiente incluya un kit para instalarla sobre la lavadora. Si el modelo que adquirió no incluye un kit de instalación sobre la lavadora o desea un kit diferente, puede pedir uno.

## KITS DE MANGUERAS LLENADO

Estándar (Goma, 122 cm) - Pieza No. 26-15505

Prima (Acero Inoxidable, 183 cm) - Pieza No. 26-15506

## KIT DE EXTENSIÓN DE LA MANGUERA DE DRENAJE

Pieza No. 137098000

Para alcanzar alturas o distancias del tubo vertical que superen la longitud de la manguera de drenaje provista, solicite el KIT DE EXTENSIÓN DE LA MANGUERA DE DRENAJE.

## KIT DE INSTALACIÓN EN UNA CASA RODANTE

Pieza No.. 137067200

La instalación en una casa rodante requiere utilizar el KIT DE INSTALACIÓN EN UNA CASA RODANTE.

## LLAVE UNIVERSAL PARA ELECTRODOMÉSTICOS

Pieza No.. 137019200

También puede pedir una LLAVE UNIVERSAL PARA ELECTRODOMÉSTICOS para ayudarlo a ajustar las patas de las secadoras, lavadoras o pedestales.

## MARCADORES DE PINTURA DE RETOQUE\*

Marcador de color blanca - Pieza N° 5304468812

Marcador de color plateada - Pieza N° 5304471228



\*Es posible que hayan otros colores disponibles. Póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió la lavadora.

## Piezas de repuesto:

Si su lavadora necesita piezas de repuesto, comuníquese con el sitio donde la adquirió, o consulte la Guía de uso y cuidado para obtener más información.

## PRECAUCIÓN

El no utilizar accesorios fabricados (o aprobados) por el fabricante puede ocasionar lesiones personales, daños a la propiedad o daños a la lavadora.

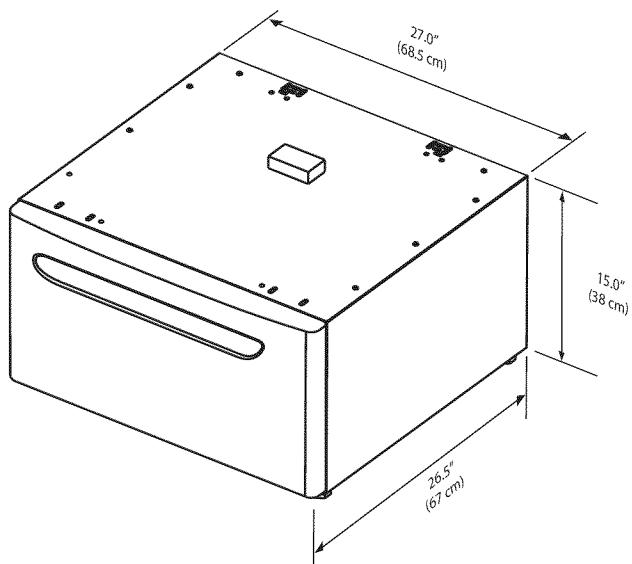

## ADVERTENCIA

### PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA

Cuando se reparen los controles, rotule todos los cables antes de desconectarlos. Los errores de cableado pueden producir un funcionamiento incorrecto y peligroso. Verifique que el funcionamiento es correcto después de realizar las reparaciones.

# Mesures de Sécurité Importantes

## AVERTISSEMENT

Veuillez lire ces instructions au complet avant d'utiliser la laveuse.

### Sachez reconnaître les symboles, les avertissements et les étiquettes de sécurité.

Les mesures de sécurité présentées dans ce guide sont identifiées par le mot AVERTISSEMENT ou ATTENTION selon le type de risque présenté ci-dessous.

### Définitions

 Voici le symbole d'avertissement concernant la sécurité. Il est utilisé pour vous avertir des risques de blessures potentiels. Respectez tous les messages qui suivent ce symbole afin de prévenir les blessures ou la mort.

## DANGER

La mention DANGER indique un risque imminent qui causera la mort ou de graves blessures, s'il n'est pas évité.

## AVERTISSEMENT

La mention AVERTISSEMENT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures graves ou même la mort.

## ATTENTION

La mention ATTENTION signale la présence d'une situation potentiellement dangereuse susceptible de causer des blessures mineures ou moyennement graves si elle n'est pas évitée.

## IMPORTANT

IMPORTANT - Cette mention précède des renseignements importants relatifs à l'installation, au fonctionnement ou à l'entretien. Toutefois, ceux-ci n'impliquent aucune notion de danger.

## Table des Matières

Mesures de Sécurité Importantes .....	22-23
Exigences d'Installation .....	24-25
Dimensions de Laveuse .....	26
Déballage de la Laveuse.....	27-28
Instructions d'Installation .....	29-30
Accessoires.....	31

## Liste de vérification d'installation

### Matériel d'expédition

- Le support d'expédition en mousse (sous la cuve de lavage) a été enlevé et remisé
- Les boulons d'expédition situés à l'arrière de l'appareil ont été enlevés et remisés
- Les bouchons (inclus dans le sac situé dans la cuve) ont été insérés dans les trous situés dans la paroi arrière de la laveuse

### Mise à niveau

- La laveuse est au niveau latéralement et de l'avant vers l'arrière
- Les quatre coins de la caisse reposent fermement sur le plancher

### Alimentation en eau

- Utilisez seulement les nouveaux tuyau d'entrée d'eau et vérifier que les rondelles en caoutchouc sont en place.
- Le tuyau d'entrée d'eau CHAUDE est raccordé au robinet d'eau CHAUDE et le tuyau d'entrée d'eau FROIDE est raccordé au robinet d'eau FROIDE
- Les robinets d'eau CHAUDE et d'eau FROIDE sont ouverts
- Les raccords d'alimentation en eau ou les raccords d'arrivée d'eau de l'appareil ne présentent aucune fuite - refaites une vérification 24 heures plus tard

### Tuyau de vidange

- La colonne montante ou le drain de mur est à une hauteur d'eau moins 61 cm (24 po)
- Disque anti-siphon (expédiée dans le tambour) installée sur le boyau du tambour
- Le tuyau de vidange est fixé avec l'attache (inclus dans la cuve)

### Alimentation en électricité

- Le système électrique de la maison est sous tension
- La laveuse est branchée

### Vérifications finales

- Vous avez lu entièrement les *Instructions d'Installation* et le *Guide d'Utilisation et d'Entretien*
- La carte d'enregistrement est envoyée

# Mesures de Sécurité Importantes



## REMARQUE

L'installation électrique de la laveuse doit être conforme aux codes et aux règlements locaux ainsi qu'à la toute dernière édition du National Electrical Code (ANSI/NFPA 70), ou au Canada, au Code canadien de l'électricité (C22.1, article 1).



## AVERTISSEMENT

### RISQUE D'ÉTOUFFEMENT

Détruissez le carton d'emballage et les sacs en plastique après avoir déballé l'appareil. Les enfants pourraient les utiliser pour jouer. Le carton recouvert de tapis, les couvertures et les feuilles de plastique peuvent être étanches à l'air et provoquer la suffocation. Déposez tous les matériaux d'emballage dans un conteneur à déchets ou faites en sorte que les enfants ne puissent y avoir accès.



## ATTENTION

### DANGER DE POIDS EXCESSIF

Pour éviter les blessures au dos ou d'autres types de blessure, demandez l'aide d'autres personnes pour déplacer ou soulever la laveuse.



## AVERTISSEMENT

### RISQUE D'INCENDIE

Ne superposez pas une sécheuse sur une laveuse déjà installée sur un socle. Ne superposez pas une laveuse sur une sécheuse. Ne superposez pas une laveuse sur une autre laveuse.



## AVERTISSEMENT

### RISQUE D'INCENDIE

Pour votre sécurité, l'information contenue dans ces instructions doit être suivie afin de réduire les risques d'incendie ou d'explosion ou pour prévenir les dommages matériels, les blessures ou la mort. Vous ne devez ni entreposer, ni utiliser d'essence ou d'autres vapeurs ou liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil électroménager.



## IMPORTANT

Les instructions comprises dans ce guide et toute autre documentation fournie avec cet appareil ne sont pas conçues pour couvrir toutes les éventualités ou situations qui pourraient survenir. Vous DEVEZ faire preuve de bon sens et de prudence durant l'installation, l'utilisation et l'entretien de tout appareil ménager.

Vous tirerez le maximum de votre appareil lorsque toutes les instructions relatives à la sécurité et à son fonctionnement auront été bien assimilées et mises en pratique de façon routinière.

**Conservez ces instructions pour vous y reporter ultérieurement.**

## Exigences avant l'installation

Outils et matériel nécessaires à l'installation :



Clé à molette

OU




Clé polygonale de 3/8 po ou de 10 mm




Cliquet et ensemble de douilles

ET



Pince réglable

ET



Niveau de charpentier



Tuyaux d'alimentation (x2)



## REMARQUE

Les tuyaux ne sont pas inclus avec l'achat laveuse. Voir la section «Accessoires» pour diverses trousse de tuyaux d'entrée qui pourraient s'adapter à votre installation.

# Exigences d'Installation

## Exigences des systèmes électriques

CIRCUIT - Circuit indépendant de 15 ampères, polarisé et mis à la terre, avec fusible temporisé ou disjoncteur de 15 A.


ALIMENTATION ÉLECTRIQUE - Câble monophasé à deux fils mis à la terre, 120 volts, 60 Hz; courant alternatif.



### REMARQUE

Étant donné les variations de tension possibles, l'utilisation de cette laveuse avec une source d'alimentation produite par une génératrice à essence, solaire ou éolienne ou par toute autre source d'alimentation différente de celle fournie par les services publics n'est pas recommandée.

PRISE - Prise à trois alvéoles et mise à la terre située à un endroit où il est possible de raccorder le cordon d'alimentation de la laveuse une fois que cette dernière est installée.

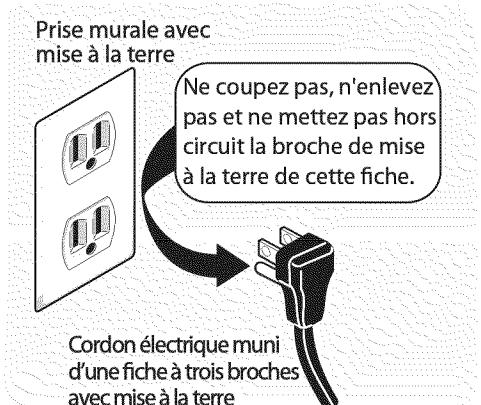

### REMARQUE

Une prise GFI (disjoncteur de fuite de terre) n'est pas nécessaire.

## Exigences relatives à la mise à la terre



### AVERTISSEMENT

#### RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE

Un raccordement inadéquat du conducteur de terre de l'équipement peut accroître les risques de choc électrique. En cas de doute quant à la mise à la terre de l'appareil, consultez un électricien qualifié.

- 1 Cet appareil DOIT être mis à la terre. En cas de mauvais fonctionnement ou de panne, la mise à la terre diminue les risques de choc électrique en fournissant au courant électrique une trajectoire de moindre résistance.
- 2 Étant donné que votre laveuse est équipée d'un cordon d'alimentation pourvu d'un conducteur de mise à la terre et d'une fiche de mise à la terre, la fiche DOIT être raccordée à une prise appropriée (avec conducteurs en cuivre) correctement installée et mise à la terre conformément aux codes et


règlements locaux ou, si aucun code local ne régit ce type d'installation, à la plus récente édition du National Electrical Code (ANSI/NFPA 70). En cas de doute, faites appel à un électricien qualifié. NE COUPEZ PAS et NE MODIFIEZ PAS la broche de mise à la terre du cordon d'alimentation. Si votre prise murale n'est pourvue que de deux fentes, il incombe au propriétaire de faire appel à un électricien qualifié pour la remplacer par une prise à trois alvéoles et mise à la terre de façon adéquate.

## Exigences relatives à l'alimentation en eau

Les robinets d'eau chaude et d'eau froide DOIVENT être installés à une distance de longueur de tuyau ou moins de l'arrivée d'eau de votre laveuse. Les robinets DOIVENT être de 1,9 cm (3/4 po) et filetés en fonction d'un raccordement de tuyau de laveuse. La pression de l'eau DOIT se situer entre 206,8 et 827,4 kPa (30 et 120 lb/po<sup>2</sup>). La différence de pression entre l'eau chaude et l'eau froide ne doit pas dépasser 68,9 kPa (10 lb/po<sup>2</sup>). Le service des eaux de votre localité peut vous informer sur la pression de votre alimentation en eau.

## Exigences relatives au système d'évacuation

- 1 Le drain doit pouvoir évacuer 64,3 L (17 gal) d'eau à la minute.
- 2 Tuyau d'évacuation d'au moins 3,18 cm (1-1/4 po) de diamètre.
- 3 Le tuyau d'évacuation doit être situé entre une hauteur minimale de 61 cm (24 po) et une hauteur maximale de 244 cm (96 po)

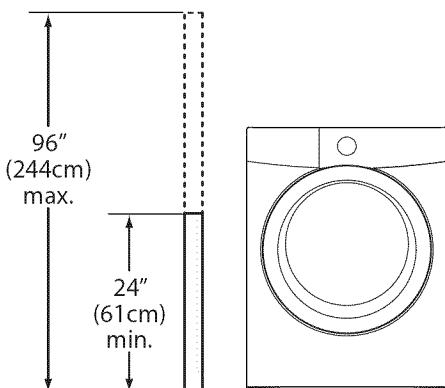

### REMARQUE

Le tuyau de vidange raccordé à la laveuse peut convenir à un tuyau d'évacuation de 188 cm (74 po) de hauteur. Pour des tuyaux d'évacuation plus hauts, utilisez le tuyau portant le numéro de pièce 137098000, disponible auprès des centres de réparation et de pièces Sears. Placer un appel de service au 1-800-LE-FOYER.

# Exigences d'Installation




## Exigences de dégagement

### **IMPORTANT**



N'INSTALLEZ PAS VOTRE LAVEUSE :

- 1 À un endroit exposé aux écoulements d'eau ou aux aléas des conditions météorologiques extérieures. La température ambiante ne devrait jamais tomber sous 15,6 °C (60 °F) afin d'optimiser l'efficacité du détergent.
- 2 À un endroit (garage ou bâtiment similaire) où de l'essence ou d'autres substances inflammables sont entreposées (incluant des automobiles).
- 3 Sur un tapis. Le plancher DOIT être solide et présenter une pente inférieure à 2,54 cm (1 po). Afin d'éviter les vibrations et le déplacement de l'appareil, il peut être nécessaire de renforcer le plancher.

DÉGAGEMENTS MINIMAUX - Pouces (Centimètres)				
	CÔTÉS	ARRIÈRE	DESSUS	AVANT
Alcôve	0" (0 cm)	0" (0 cm)*	0" (0 cm)	n/a
Sous le comptoir	0" (0 cm)	0" (0 cm)*	0" (0 cm)	n/a
Placard	0" (0 cm)	0" (0 cm)*	0" (0 cm)	1" (2.5 cm)

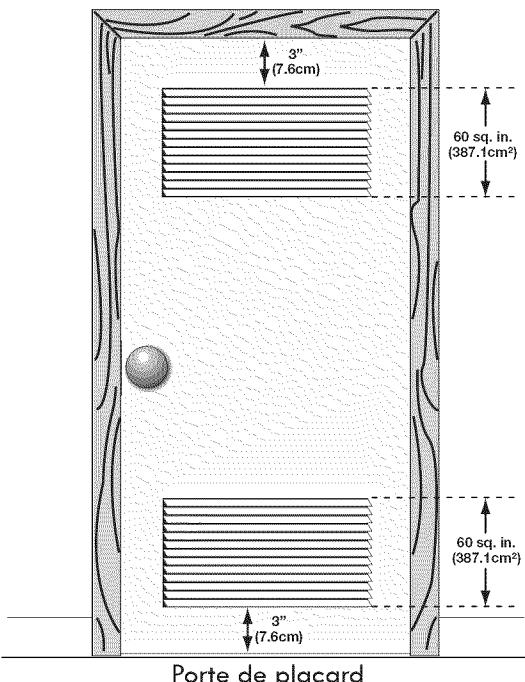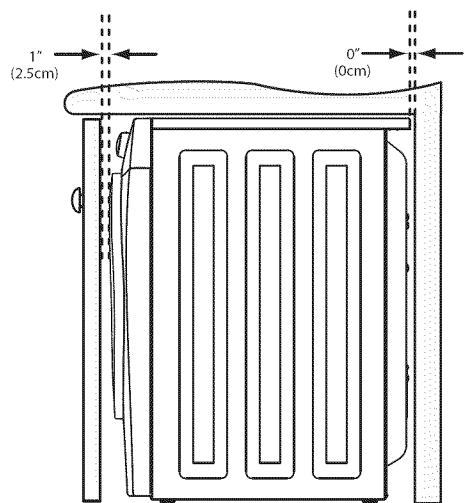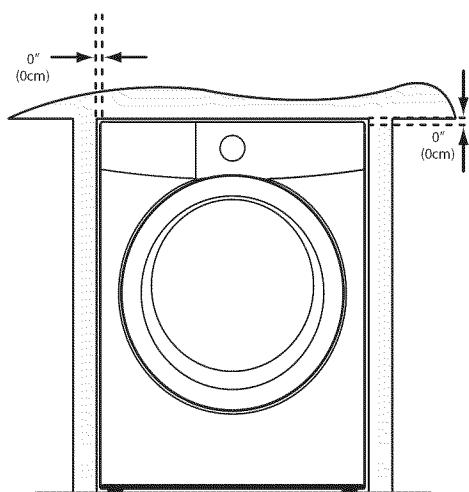

# Dimensions de Laveuse

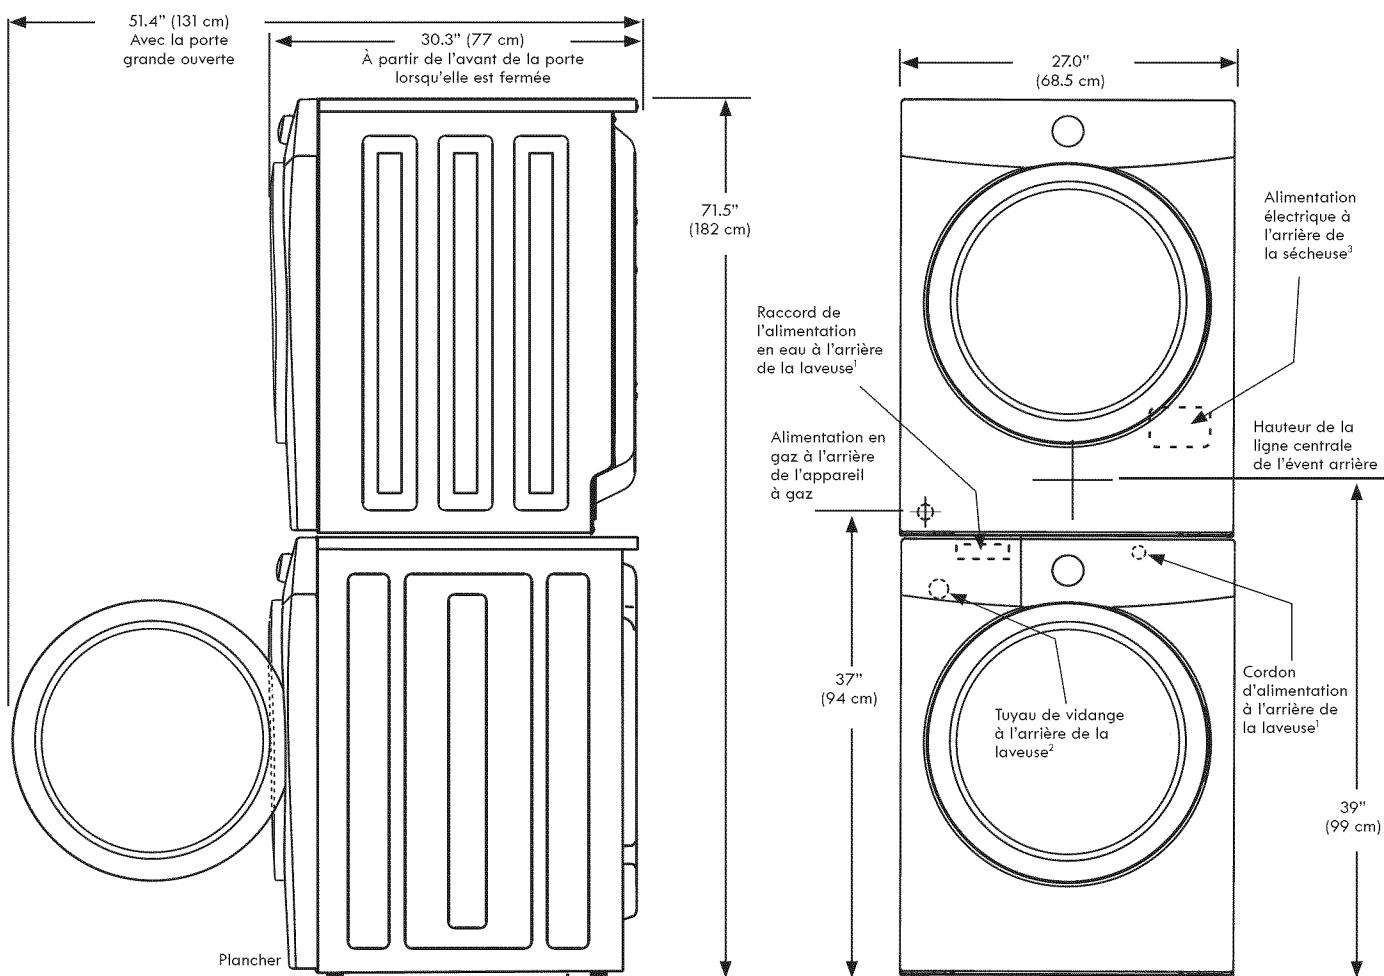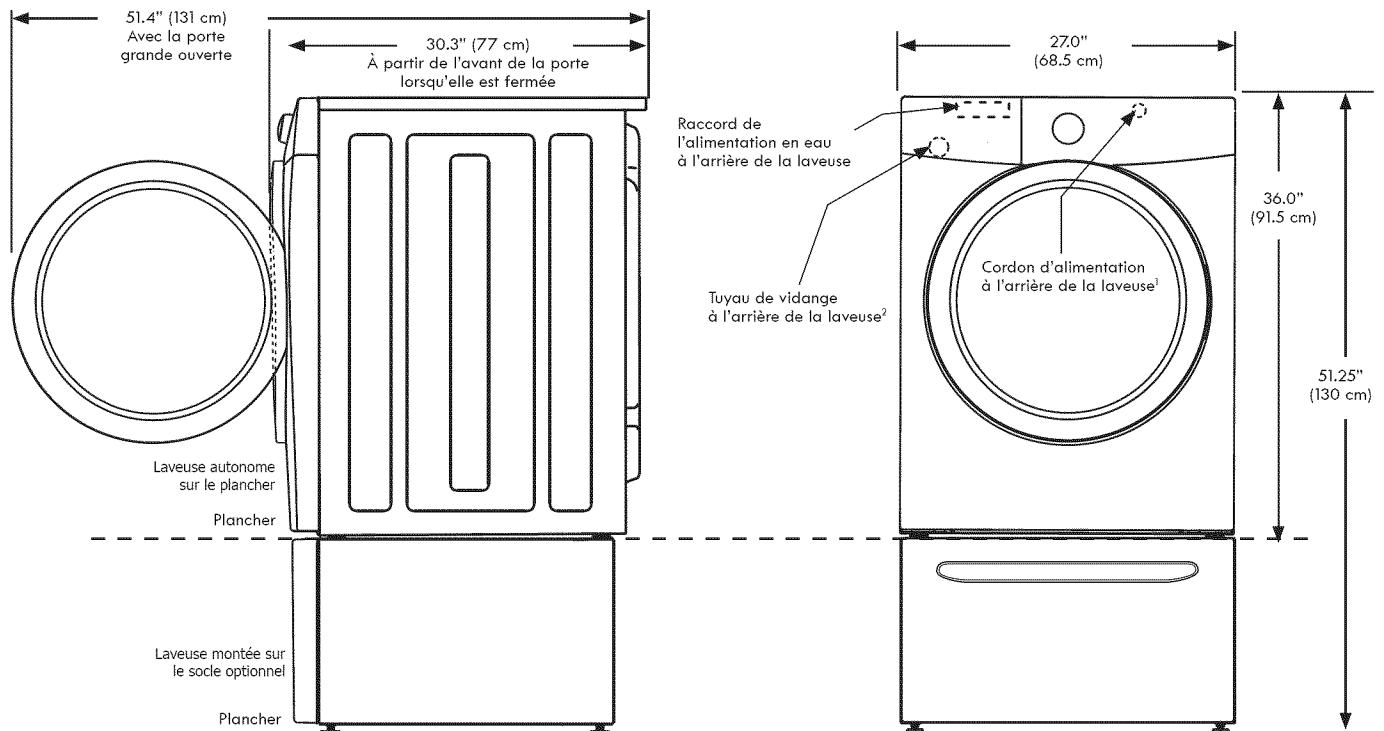

<sup>1</sup>Le raccordement du tuyau d'arrivée d'eau sur les modèles à la vapeur ajoute 2 cm (3/4 po) à la profondeur d'installation.

<sup>2</sup>Longueur du cordon d'alimentation de la laveuse, environ 152,5 cm (60 po).

<sup>3</sup>Longueur du tuyau de vidange de la laveuse, environ 150 cm (59 po).

<sup>3</sup>Longueur du cordon d'alimentation de la sécheuse à gaz, environ 152,5 cm (60 po).

# Déballage de la Laveuse

## Retrait de l'emballage en mousse



### AVERTISSEMENT

#### RISQUE D'ÉTOUFFEMENT

Détruissez le carton d'emballage et les sacs en plastique après avoir déballé l'appareil. Les enfants pourraient les utiliser pour jouer. Le carton recouvert de tapis, les couvertures et les feuilles de plastique peuvent être étanches à l'air et provoquer la suffocation. Déposez tous les matériaux d'emballage dans un conteneur à déchets ou faites en sorte que les enfants ne puissent y avoir accès.

- 1 Retirez temporairement le ruban de la porte.
- 2 Ouvrez la porte de la laveuse et retirez tout ce qui se trouve dans le tambour.
- 3 Fermez la porte et posez le ruban de porte à nouveau.
- 4 Pour protéger le plancher, utilisez un tapis, une couverture ou une pièce de carton et couchez la laveuse sur le côté arrière.



### ATTENTION

#### DANGER DE POIDS EXCESSIF


Pour éviter les blessures au dos ou d'autres types de blessure, demandez l'aide d'autres personnes pour déplacer ou soulever la laveuse.

- 5 Retirez la base en styrémousse et le bouchon d'expédition; mettez-les de côté.
- 6 Remettez soigneusement la laveuse en position verticale.
- 7 Déplacez soigneusement la laveuse à moins de 1,2 m (4 pi) de son emplacement définitif.




### IMPORTANT

Conservez la base en styrémousse et le bouchon d'expédition afin d'éviter d'endommager l'appareil dans le cas d'un déplacement éventuel.

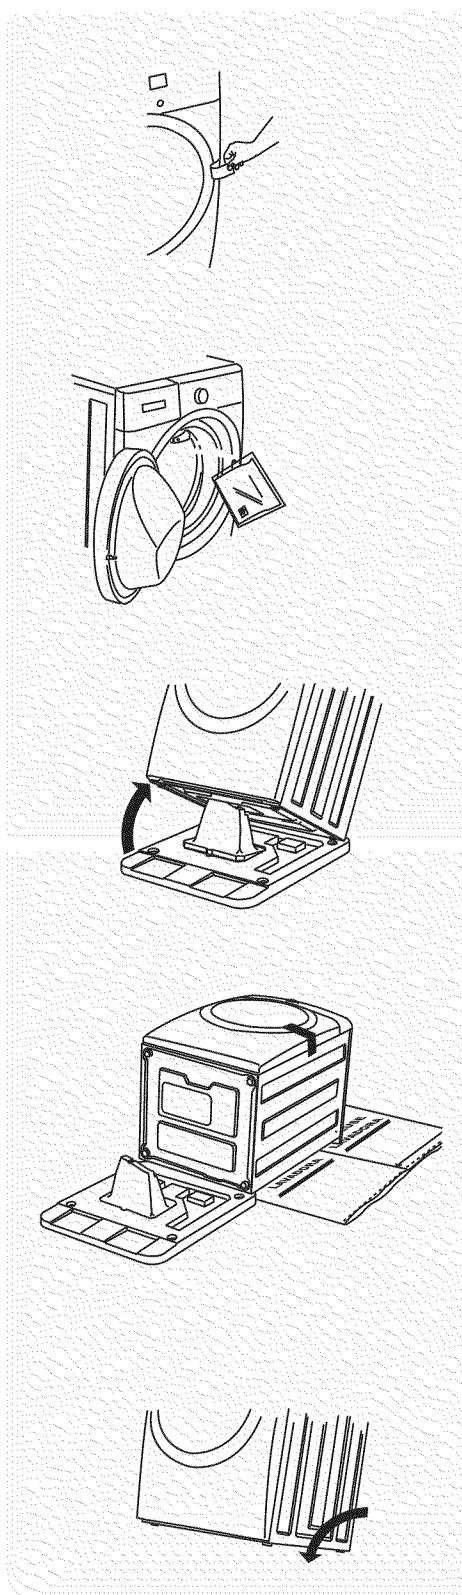


# Déballage de la laveuse

## Retrait de la quincaillerie d'expédition

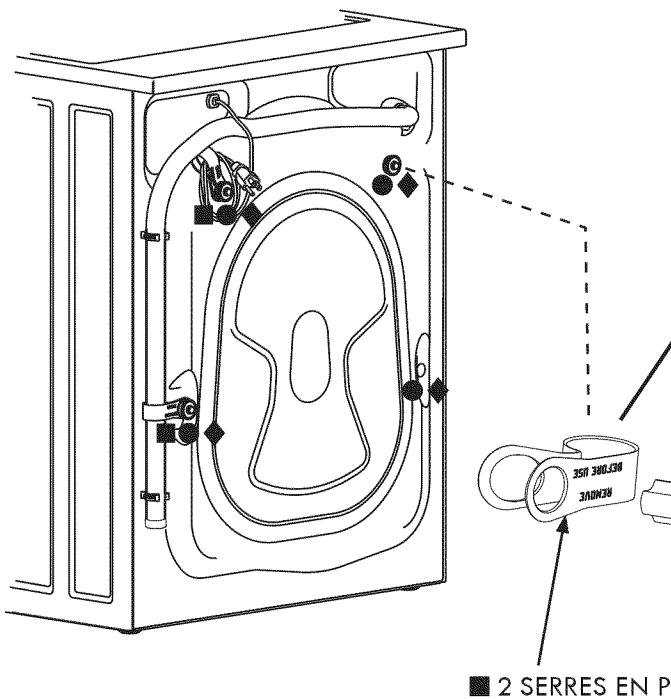

Retirez les composants suivants :


- ◆ 4 BOULONS   ● 4 CALES D'ESPACEMENT
- 2 SERRES EN P

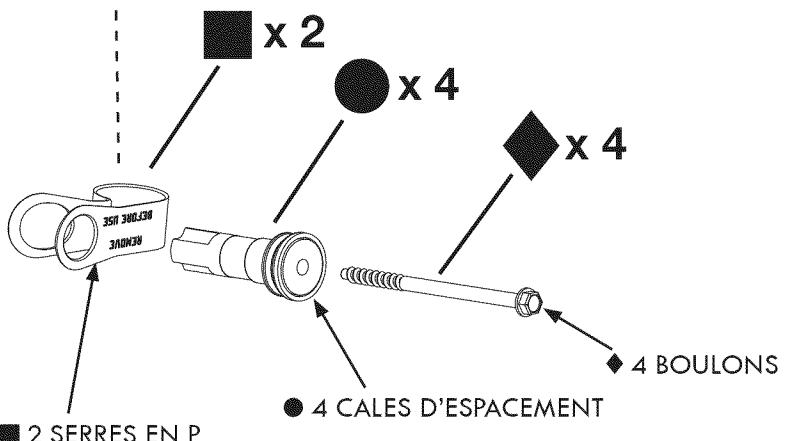


### REMARQUE

Il se peut que le matériel de caoutchouc utilisé pour les espaces nécessite quelque temps pour se relâcher afin de pouvoir être retiré des trous d'expédition. Vous devrez peut-être exercer une certaine force pour tirer l'espaceur si celui-ci n'a pas été entièrement relâché.

## Pose des bouchons

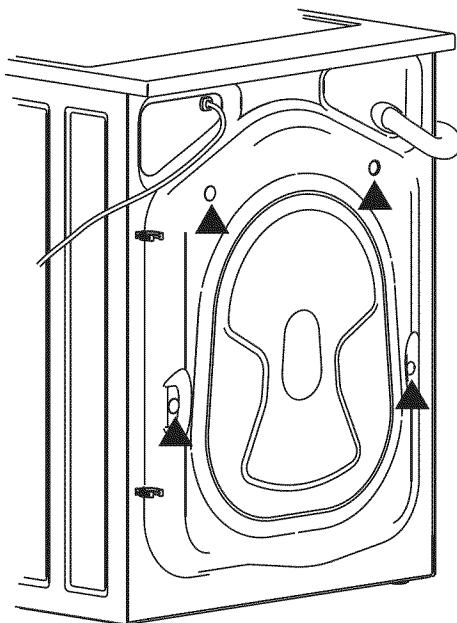

Trouvez les 4 bouchons du petit sac fourni avec les guides de votre laveuse. Insérez-les dans les trous du panneau arrière de la laveuse.



# Instructions d'Installation

## Mise à niveau de votre appareil


Les bruits excessifs et les vibrations peuvent être évités en mettant correctement la laveuse à niveau.

- Pour une installation autonome où la laveuse est à moins de 1,2 m (4 pi) de son emplacement définitif, placez un niveau sur le dessus de l'appareil.
- Utilisez la clé universelle pour ajuster les pieds de mise à niveau de façon à ce que la laveuse soit de niveau d'avant en arrière et latéralement, et qu'elle soit stable aux quatre coins.
- Appuyez sur chaque coin et chaque côté pour déterminer les endroits qui nécessitent un réglage. Ajustez les pieds de mise à niveau appropriés de manière à ce que la laveuse repose solidement sur ses QUATRE pieds. Gardez les pieds de mise à niveau le plus près possible de la laveuse afin d'optimiser le rendement de la laveuse.




### REMARQUE

Pour une installation sur socle, reportez-vous aux instructions d'installation complémentaires incluses avec le socle.

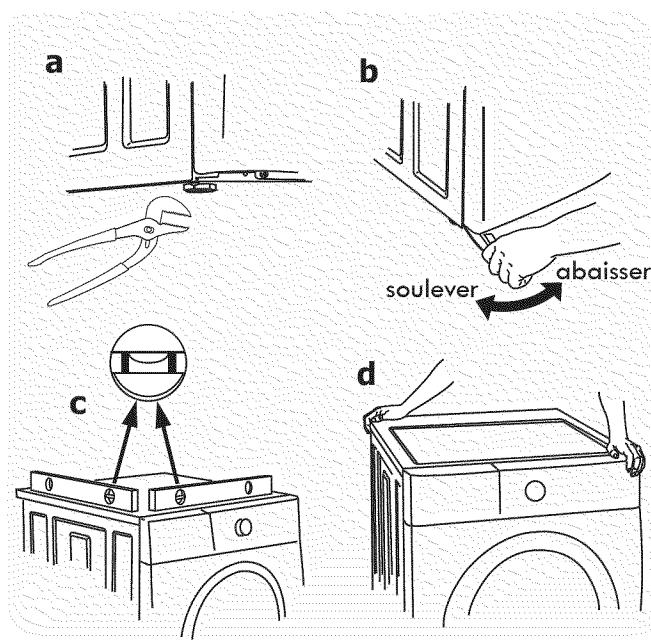

## Branchements de l'entrée d'eau

- Faites couler de l'eau chaude et froide des robinets pour purger les tuyaux d'eau, pour éliminer toute particule qui pourrait obstruer les grillages des robinets, et pour déterminer quels robinets fournissent l'eau chaude et l'eau froide.

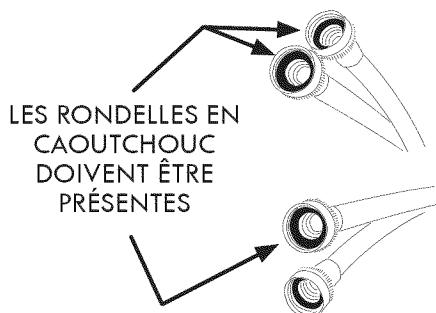


**UTILISEZ SEULEMENT LES NOUVEAUX TUYAU D'ENTRÉE D'EAU**



### REMARQUE

Les tuyaux ne sont pas inclus avec l'achat laveuse. Voir la section «Accessoires» pour divers trousse de tuyaux d'entrée qui pourrait s'adapter à votre installation.

- Raccordez le tuyau d'entrée d'eau CHAUDE au raccord pour l'eau CHAUDE de la laveuse et le tuyau d'entrée d'eau FROIDE au raccord pour l'eau FROIDE de la laveuse. Serrez fermement à la main. Avec des pinces, serrez chaque raccord de 2/3 de tour. **Ne fâssez pas le filetage et ne serrez pas trop.**
- Branchez le tuyau d'entrée d'eau CHAUDE au robinet d'eau CHAUDE, et le tuyau d'eau d'entrée d'eau FROIDE au robinet d'eau FROIDE. Serrez fermement à la main. Avec des pinces, serrez chaque raccord de 2/3 de tour. **Ne pliez pas, n'entortillez pas et ne coincez pas les tuyaux d'alimentation en eau.**
- Ouvrir les robinets et s'assurer qu'il n'y a pas de fuite.

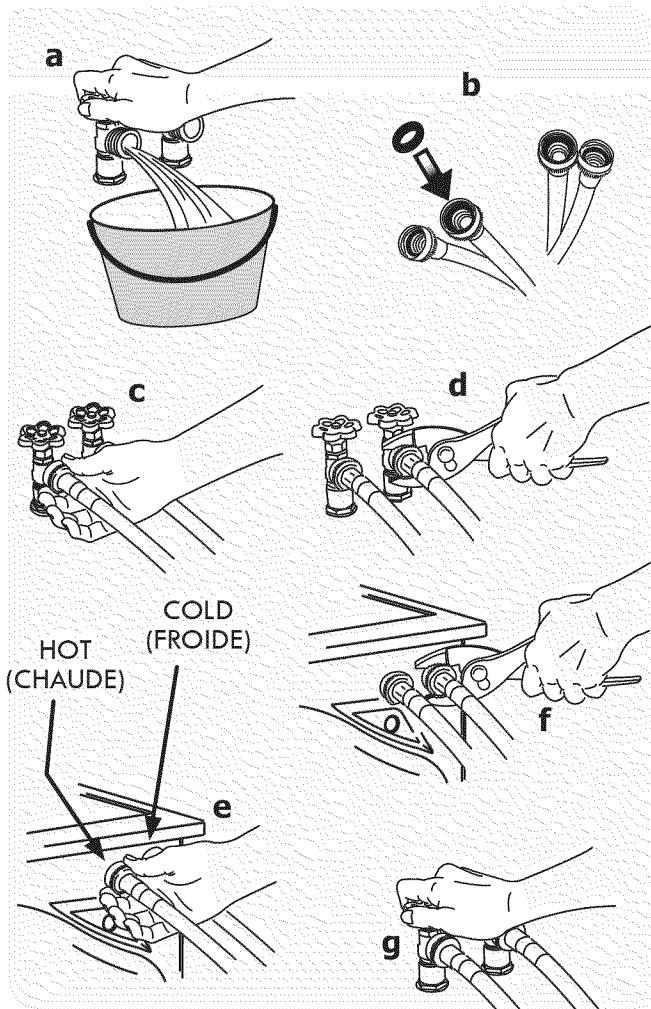

# Instructions d'Installation

## Branchements électriques et branchement du tuyau de vidange

- 1 Localiser l'anneau anti-siphon livré avec votre lave-vaisselle. Placez-le sur l'extrémité du tuyau de vidange et faites-le glisser au-delà du premier anneau des nervures en « accordéon ».
- 2 Formez un U à l'extrémité du tuyau de vidange avec le tuyau pointé vers la vidange. Placez l'extrémité recourbée du tuyau de vidange dans une cuve ou la conduite des eaux usées et fixez le tuyau de vidange au moyen d'une attache (incluse dans la trousse d'installation fournie) au tuyau d'évacuation, au tuyau d'entrée, à la cuve à lessive, etc. de façon à ce que le tuyau ne puisse être arraché sous la force de l'eau.



### REMARQUE


Le diamètre intérieur de la conduite verticale de vidange doit être d'au moins 3,2 cm (1-1/4 po). Il doit y avoir un brise-vide autour du tuyau de vidange de la conduite verticale. Un tuyau au diamètre trop petit peut entraîner un effet de siphonnage.



### IMPORTANT

Assurez-vous que l'alimentation électrique est coupée au disjoncteur ou au boîtier de fusibles avant de brancher le cordon d'alimentation dans une prise électrique.

- 3 Branchez le cordon d'alimentation à la prise électrique mise à la terre.

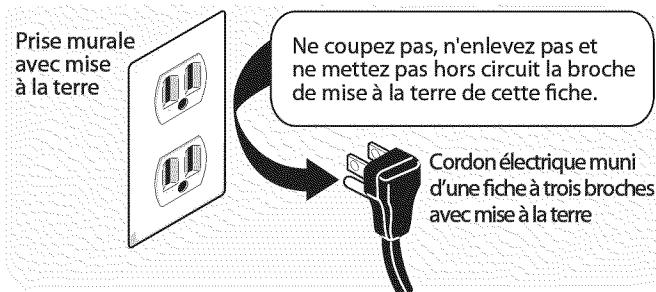


- 4 Ouvrez l'alimentation électrique au disjoncteur ou au boîtier de fusibles.
- 5 Faites glisser soigneusement la laveuse à son emplacement définitif. Vérifiez à nouveau la stabilité de l'appareil. Retirez et jetez le ruban de la porte..
- 6 Reportez-vous au **Guide d'Utilisation et d'Entretien** fourni avec la laveuse. Il contient des renseignements très utiles qui vous permettent d'économiser temps et argent.
- 7 Pour toute question relative à l'utilisation initiale, veuillez revoir la section intitulée « Liste de vérification avant service » de votre **Guide d'Utilisation et d'Entretien** avant d'effectuer une demande de service.
- 8 Laissez ces instructions à proximité de la laveuse pour vous y reporter ultérieurement.



### REMARQUE

Un schéma électrique et une fiche technique sont situés sous le panneau supérieur de la laveuse, au-dessus du logement de distributeur de détergent.

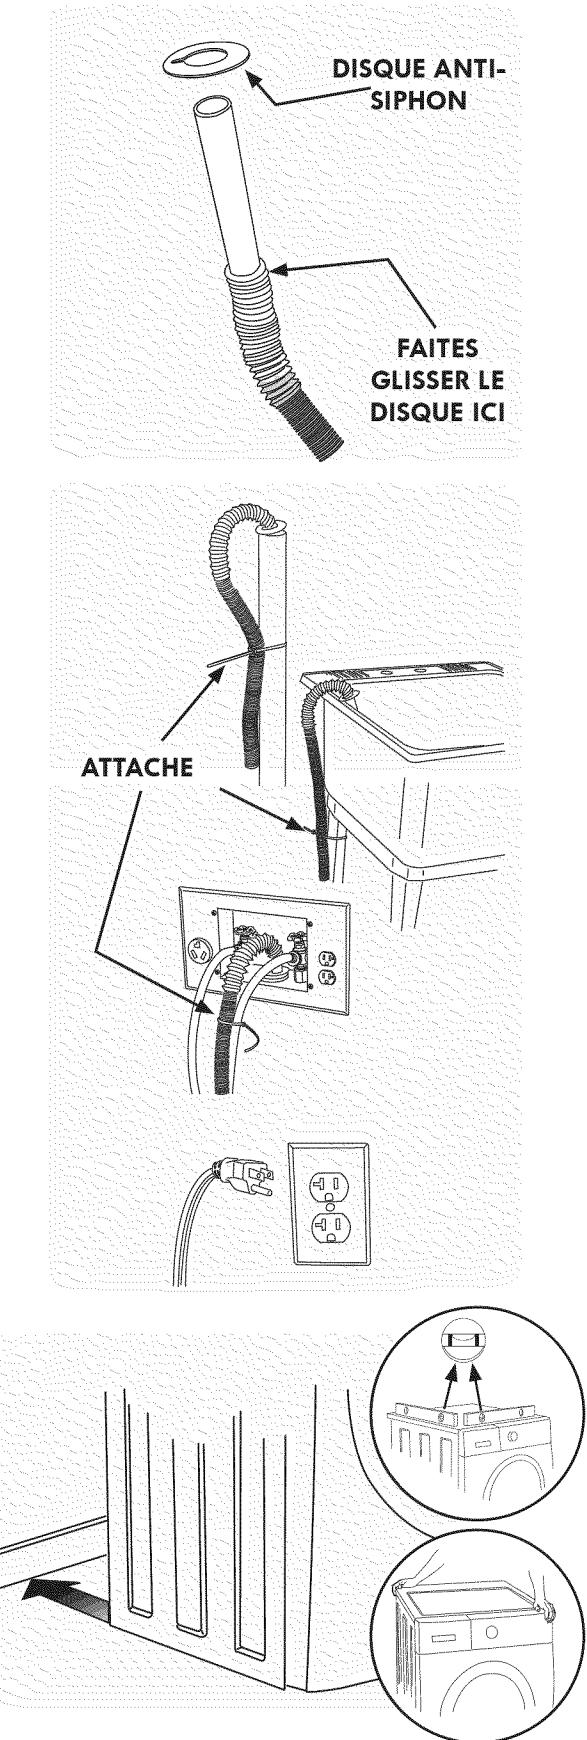

# Accessoires

## SOCLE DE RANGEMENT ASSORTI\*

Socle Blanc - PIÈCE N° 90092

Socle Argentés - PIÈCE N° 90097

Un socle de rangement, conçu expressément pour cette laveuse, peut être utilisé afin de soulever votre appareil, facilitant ainsi son utilisation. Le socle ajoute environ 39 cm (15.25 po) à votre laveuse, pour une hauteur totale de 130 cm (51.25 po).

\*Il se peut que d'autres couleurs soient disponibles.

Communiquez avec le marchand qui vous a vendu votre laveuse.

## ATTENTION

Tout défaut d'utiliser les accessoires fabriqués ou certifiés par le fabricant pourrait entraîner des blessures, des dommages aux biens ou à la laveuse.

## NÉCESSAIRE DE SUPERPOSITION DE SÉCHEUSE

PIÈCE N° 10050

Selon le modèle que vous avez acheté, il se peut qu'un nécessaire pour superposer cette sécheuse sur une laveuse assortie ait été inclus dans l'achat initial de votre sécheuse. Si votre modèle ne comprenait pas de nécessaire de superposition ou que vous en désirez un autre, il vous est possible d'en commander un.

## KITS TUVAUX D'ALIMENTATION

Norme (Caoutchouc, 122 cm) - PIÈCE N° 26-15505

Prime (Acier Inoxydable, 183 cm) - PIÈCE N° 26-15506

## NÉCESSAIRE DE RALLONGE DE TUYAU DE VIDANGE

PIÈCE N° 137098000

Pour atteindre un tuyau d'évacuation qui est trop haut ou trop loin pour la longueur de tuyau fournie, commandez le NÉCESSAIRE DE RALLONGE DE TUYAU DE VIDANGE.

## TROUSSE D'INSTALLATION DE MAISON MOBILE

PIÈCE N° 137067200

Toute installation dans une maison mobile nécessite l'utilisation d'une TROUSSE D'INSTALLATION DE MAISON MOBILE.

## CLÉ D'APPAREIL UNIVERSELLE

PIÈCE N° 137019200

UNE CLÉ D'APPAREIL UNIVERSELLE est offerte pour faciliter le réglage des pieds de sécheuse/laveuse/socle.



## CRAYONS DE PEINTURE DE RETOUCHE\*

Crayon de retoche Blanc - PIÈCE N° 5304468812

Crayon de retoche Argentés - PIÈCE N° 5304471228

\*Il se peut que d'autres couleurs soient disponibles.

Communiquez avec le marchand qui vous a vendu votre laveuse.

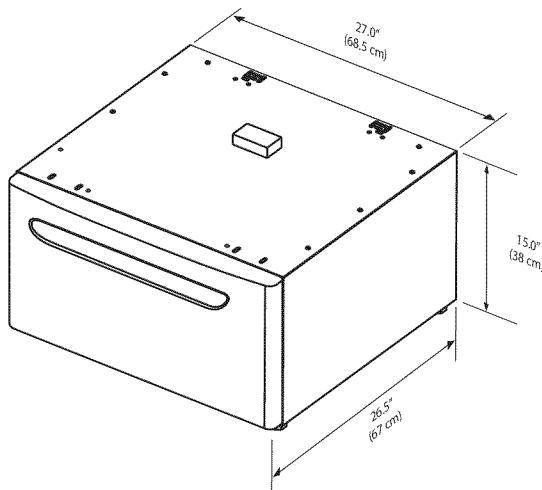

## Pièces de rechange :

Si vous devez commander des pièces de rechange pour votre sécheuse, communiquez avec le marchand qui vous a vendu votre appareil, ou reportez-vous au **Guide d'Utilisation et d'Entretien** pour obtenir plus de détails.

## AVERTISSEMENT

### RISQUE ÉLECTRIQUE

Étiquetez tous les fils avant de les débrancher pendant l'entretien des commandes. Des erreurs de câblage pourraient nuire au bon fonctionnement de l'appareil, et même être dangereuses. Vérifiez le bon fonctionnement de l'appareil après tout entretien.